


## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

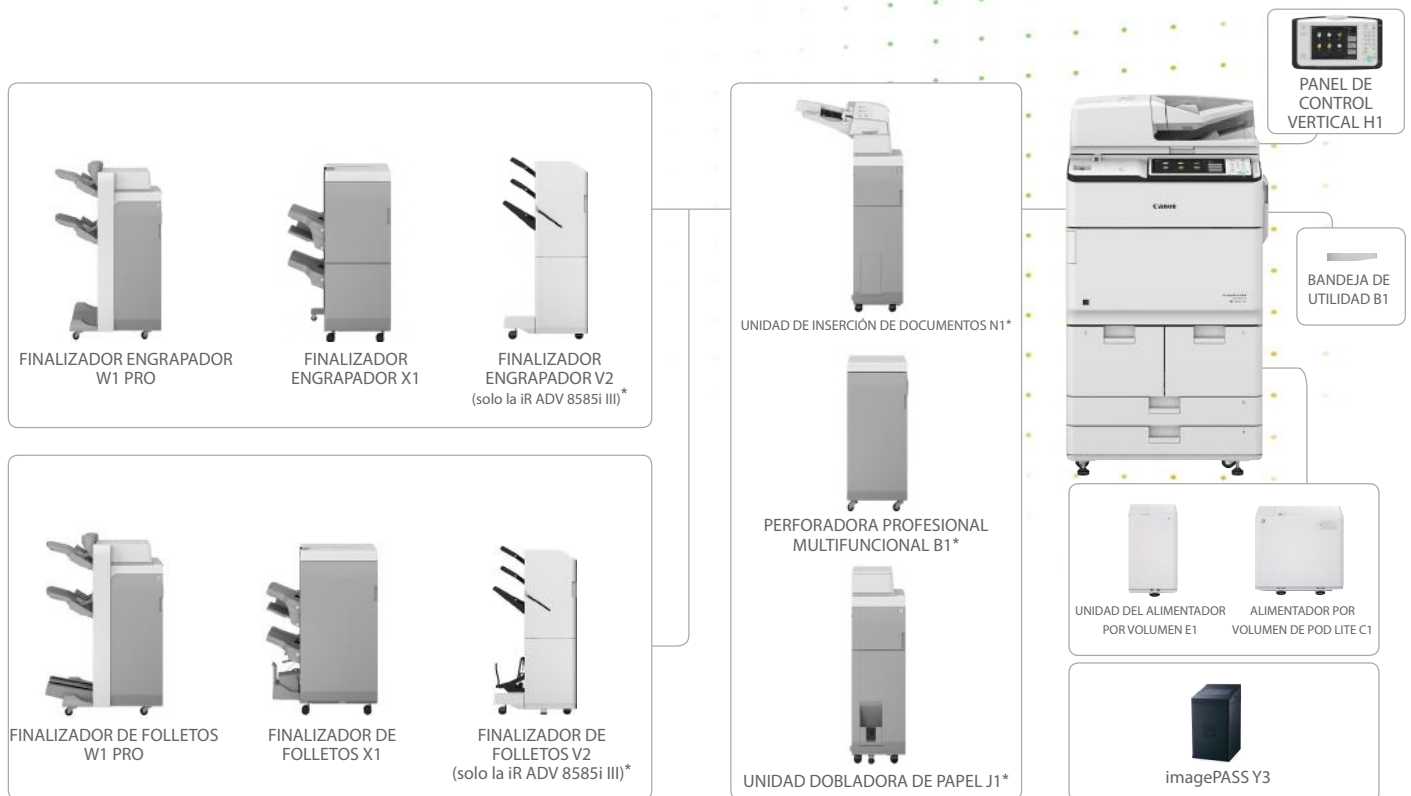

\* El Finalizador Engrapador V2 y el Finalizador de Folletos V2 no son compatibles con la Unidad de Inserción de Documentos J1, la Perforadora Profesional Multifuncional B1 ni con la Unidad Dobladora de Papel J1.

### Unidad principal

<b>Tipo</b>	Multifuncional láser monocromática
<b>Funciones principales</b>	
<b>Estándar:</b>	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
<b>Opcional:</b>	Fax
<b>Procesador</b>	Procesador dual personalizado de Canon (compartido)
<b>Panel de control</b>	
<b>Estándar:</b>	Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"
<b>Opcional:</b>	Panel vertical en color, SVGA, TFT LCD de 10.4"
<b>Memoria</b>	
<b>RAM de 3.0 GB</b>	
<b>Unidad de disco duro</b>	
<b>Estándar:</b>	250 GB
<b>Máximo:</b>	1 TB
<b>Unidad de disco duro con replicación</b>	
<b>Opcional (250 GB, 1 TB), método: Raid1</b>	
<b>Conexión de la interfaz</b>	
<b>Red:</b>	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
<b>Opcional:</b>	NFC, Bluetooth de bajo consumo energético
<b>Otros</b>	
<b>Estándar:</b>	USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)
<b>Opcional:</b>	Interfaz serial, interfaz de control de copiado

<b>Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Estándar:</b>	4,200 hojas
<b>Máximo:</b>	7,700 hojas
<b>Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Estándar:</b>	Estándar: Dos gavetas de papel de 1,500 hojas, dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas
<b>Opcional:</b>	Alimentador por volumen para 3,500 hojas (Alimentador por Volumen de POD Lite C1 o Unidad del Alimentador por Volumen E1)
<b>Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Con finalizadores externos (V2):</b>	3,500 Hojas
<b>Con finalizadores externos (X1):</b>	4,250 Hojas
<b>Con finalizadores externos (W1 PRO):</b>	5,000 Hojas
<b>Capacidades de acabado</b>	
<b>Con finalizadores externos: Compaginación, agrupamiento, desplazamiento, engrapado, engrapado según demanda, engrapado sin grapas, creación de folletos, guillotinado de folletos, perforación de orificios, perforación profesional de orificios, inserción de documentos, doblado (en C, en Z, a la mitad, en Z en forma de acordeón, paralelo doble)</b>	
<b>Tipos de materiales aceptados</b>	
<b>Gavetas de papel (1/2):</b>	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

<b>Cassetes de papel (3/4):</b>	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Papel Tipo Ficha
<b>Alimentador manual múltiple:</b>	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias, Etiquetas, Membrete, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco'
<b>Alimentador por Volumen de POD Lite C1:</b>	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Etiquetas, Papel Tipo Ficha
<b>Unidad del Alimentador por Volumen E1:</b>	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond
<b>Tamaños de materiales aceptados</b>	
<b>Gavetas de papel (1/2): Carta</b>	
<b>Cassetes de papel (3/4):</b>	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
<b>Alimentador Manual Múltiple:</b>	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4 x 5 7/8" a 13" x 19-1/4"), Tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
<b>Alimentador por Volumen de POD Lite C1:</b>	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
<b>Unidad del Alimentador por Volumen E1: Carta</b>	
<b>Pesos de materiales aceptados</b>	
<b>Alimentadores por De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb volumen/cassetes:</b>	(de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Alimentador manual múltiple:</b>	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )

Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

Tiempo de calentamiento  
Desde la energización: Aprox. 60 segundos<sup>2</sup>  
Desde el Modo Dormir: Aprox. 60 segundos<sup>3</sup>  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)  
Estándar: 26 3/8" x 30 5/8" x 48" (670 mm x 779 mm x 1,220 mm)  
Con el Panel de Control Vertical: 58 3/8" x 30 3/8" x 49 1/4" (1,481 mm x 770 mm x 1,252 mm)  
Espacio de instalación (An. x Pr.)  
Completamente configurada: 162" x 55-1/8" (4,124 mm x 1,400 mm) (Alimentador por Volumen de POD Lite C1 + Finalizador de Folletos W1 PRO + Unidad de Inserción de Documentos N1 + Unidad Dobladora de Papel J1 + Perforadora Profesional Multifuncional B1)

Peso  
Con el Panel Táctil  
Plano Estándar: Aprox. 520.3 lb (236 kg)<sup>4</sup>  
Con el Panel de Control Vertical  
Opcional: Aprox. 529.1 lb (240 kg)<sup>4</sup>

## Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión  
8505i III: Hasta 105 ppm (Carta) Hasta 81 ppm (Carta R) Hasta 63 ppm (Legal) Hasta 53 ppm (11" x 17")  
8595i III: Hasta 95 ppm (Carta) Hasta 73 ppm (Carta R) Hasta 60 ppm (Legal) Hasta 49 ppm (11" x 17")  
8585i III: Hasta 85 ppm (Carta) Hasta 67 ppm (Carta R) Hasta 57 ppm (Legal) Hasta 43 ppm (11" x 17")  
Resolución de impresión (ppp) 1200 x 1200, 600 x 600  
Lenguajes estándar de descripción de página UFR III, PCL 6, Adobe PS 3  
Impresión directa  
Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access<sup>5</sup>  
Tipos de archivos compatibles PDF, TIFF, JPEG, EPS<sup>6</sup>, XPS  
Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube  
Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.  
Tipos de letra  
Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)<sup>7</sup>, tipos de letra de código de barras<sup>8</sup>  
Tipos de letra PS: 136 Roman  
Sistemas operativos<sup>9</sup>  
UFR III: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)  
PCL: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016  
PS: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

Características de impresión  
Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Acabado de juegos secundarios (PS solamente), Configuraciones del perfil, Impresión segura, Sello de agua, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Desplazamiento, Portadas/Contraportadas, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Impresión de retención forzada

## Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado  
8505i III: Hasta 105 ppm (Carta) Hasta 81 ppm (Carta R) Hasta 63 ppm (Legal) Hasta 53 ppm (11" x 17")  
8595i III: Hasta 95 ppm (Carta) Hasta 73 ppm (Carta R) Hasta 60 ppm (Legal) Hasta 49 ppm (11" x 17")  
8585i III: Hasta 85 ppm (Carta) Hasta 67 ppm (Carta R) Hasta 57 ppm (Legal) Hasta 43 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia  
Tan rápido como 2.7 segundos  
Resolución de copiado (ppp) Lectura: 600 x 600 Impresión: 1200 x 1200  
Varias copias  
Hasta 9,999 copias  
Exposición de copiado  
Automática o manual (9 niveles)  
Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)  
Porcentajes de reducción preconfigurados 25%, 50%, 64%, 73%, 78%  
Porcentajes de ampliación preconfigurados 121%, 129%, 200%, 400%  
Características básicas de copiado  
Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones  
Características especiales de copiado  
De Libro a Dos Páginas, Original de Dos Caras, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado en Cascada, Copiado de Tarjeta de ID, Detección de Alimentación Múltiple, Omisión de Páginas en Blanco, Original de Tamaño Libre

## Especificaciones de escaneo

Tipo  
Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso  
Capacidad de papel del alimentador de documentos  
300 hojas (Bond de 20 lb)  
Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, tamaño personalizado [de 5" x 5 1/2" a 12" x 17" (de 128 x 139.7 mm a 304.8 mm x 431.8 mm)]  
Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos  
Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m<sup>2</sup>)  
Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m<sup>2</sup>)  
Originales aceptables en el vidrio de originales  
Hojas, libros, objetos tridimensionales [Altura: hasta 2" (50 mm), Peso: hasta 4.4 lb (2 kg)]  
Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales  
11 3/4" x 17" (297 mm x 431.8 mm)  
Escaneo halado  
Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para SO compatibles con WIA: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y/o servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara  
B/N: 120 ipm (300 ppp)/120 ipm (600 ppp)  
Color: 120 ipm (300 ppp)

Escaneo a dos caras  
B/N: 240 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)  
Color: 220 ipm (300 ppp)

## Especificaciones de envío

Destino  
Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0., FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)  
Modo en color  
Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro  
Libreta de direcciones  
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)  
Resolución de envío (ppp)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100  
Protocolo de comunicación  
Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV  
Correo electrónico: SMTP, POP3  
Formato de archivo  
Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Encriptado, Firma del dispositivo), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)  
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send  
Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, De Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Nombres del Emisor (TTI), Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de fax (opcional)

Cantidad máxima de líneas de conexión:

4  
Velocidad del módem  
Super G3: 33.6 Kbps  
G3: 14.4 Kbps  
Método de compresión  
MH, MR, MMR, JBIG  
Resolución (ppp)  
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100  
Tamaño de envío/registro  
De Mediacarta R a 11" x 17"  
Memoria de fax  
Hasta 30,000 páginas  
Discado rápido  
Máximo de 200  
Discados de grupo/Destinos  
Máx. 199 discados  
Difusión secuencial  
Máx. 256 direcciones  
Respaldo de memoria  
Sí  
Características del fax  
Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Nombre del Emisor (TTI), Selección de la Línea Telefónica, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de

Comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows 7/8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (HDD opcional de 1 TB)

Características del buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de

clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible

con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

## Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW

Online Express,<sup>10</sup> Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Sistema de Administración de Acceso

Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque

Opcional: Replicación de la unidad de disco duro, Remoción de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documento

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma de Dispositivo

Opcional: Firma del usuario, Bloqueo de escaneo de documentos

## Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F

Humedad: HR de 20% a 80% (Humedad relativa)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 16 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-20P

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 2,032 W

Modo de espera: Aprox. 239 W<sup>11</sup>

Modo Dormir: Aprox. 0.9 W o menos<sup>12</sup>

Valor del consumo regular de electricidad (TEC):

8505i III: 10.5 kWh

8595i III: 9.8 kWh

8585i III: 9.0 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR

Clasificación Oro<sup>13</sup> de EPEAT

Ecomark

## Consumibles

Tóner

Tóner negro GPR-37

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

70,000 páginas

## Especificaciones del Controlador de Impresión Fiery (opcional)

Nombre

imagePASS Y3 (externo)

Sistema

Fiery FS350Pro

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

PCL6, Adobe PS 3

Memoria

8 GB (2 x 4 GB)

Unidad de disco duro

500 GB (SATA)

Procesador

Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32 y 64 bits)/Windows 8.1 (32 y 64 bits)/Windows 10 (32 y 64 bits)/Windows Server 2012 (64 bits solamente)/Windows Server 2012 R2 (64 bits solamente)/Windows Server 2016 R2 (64 bits solamente)/MAC OS (10.11 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2

(posterior), x3 (frontal en Fiery Quick Touch™), USB 2.0 x4 (posterior)

Protocolos de red

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Impresión directa desde dispositivos móviles, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Características del controlador de impresión Fiery

Fiery Command WorkStation 6/Catálogo de Papel/Fiery Remote Scan/

Carpetas de acceso directo de Fiery e impresoras virtuales/Fiery JDF

Opciones del controlador de impresión Fiery

Impose de Fiery, Compose de Fiery, Impose y Compose de Fiery,

Kit de HDD Extraíble, Image Viewer de Fiery

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

8" x 9 3/4" x 15 1/8" (203 mm x 248 mm x 384 mm)

## Opciones de suministro de papel

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1

Capacidad de

papel: 3,500 hojas [Bond de 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>)]

Tamaño del

papel: Carta

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

Fuente de

energía: Desde la unidad principal

Dimensiones

(An. x Pr. x Al.): (340 mm x 630 mm x 572 mm)

Peso: Aprox. 75.0 lb (34 kg)

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1

Capacidad de

papel: 3,500 hojas [Bond de 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>)]

Tamaño del

papel: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado

(de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Peso del papel: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

Fuente de

energía: De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 2.2 A

Dimensiones

(An. x Pr. x Al.): (633 x 686 x 574 mm)

Peso:

Aprox. 149.9 lb (68 kg)

## Opciones de salida

FINALIZADOR ENGRAPADOR V2<sup>14</sup>

Cantidad de

bandejas: 3

Capacidad de

la Bandeja A

(superior):<sup>15</sup> 250 hojas

125 hojas

Capacidad de

la bandeja B

(Media):<sup>15</sup> 250 hojas

125 hojas

Capacidad de

la bandeja C

(Inferior):<sup>15</sup> 3,000 hojas

1,500 hojas

Peso aceptable

de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb

(de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

Posición de

engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado:

Engrapado en esquina y engrapado doble:

Carta/Executive:65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m<sup>2</sup>])

11" x 17"/Legal/

Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m<sup>2</sup>])

Engrapado sin grapas:

5 hojas [Bond de 14 lb a 17 lb (de 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)]

4 [Bond de 17.3 lb a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m<sup>2</sup>)]

3 hojas [Bond de 21.7 lb a 28 lb

11" x 17"/Carta: (de 81.5 a 105 g/m<sup>2</sup>)]

Engrapado según

demanda: 65 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])

Fuente de

energía: Desde la unidad principal

Dimensiones

(An. x Pr. x Al.): (656 mm x 623 mm x 1,195 mm)<sup>16</sup>

Peso: Aprox. 77.2 lb (35 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR X1

Cantidad de

bandejas: 3

Capacidad de

la Bandeja A

(superior):<sup>15</sup> 1,500 hojas

13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/

Carta R: 750 hojas

Capacidad de

la bandeja B

(Media):<sup>15</sup> Carta/Executive/Mediacarta R (250 hojas) 11" x 17"/

Legal/Carta R (125 hojas)

Capacidad de

la bandeja C

(Inferior):<sup>15</sup> Carta (2,500 hojas) Executive/Mediacarta R

(1,500 hojas) 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18",

11" x 17"/Legal/Carta R (750 hojas)

Peso aceptable

de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb

(de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

Posición de

engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado:

Carta/Executive: 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])

11" x 17"/Legal/

Carta R: 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])

Fuente de

energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A

Dimensiones

(An. x Pr. x Al.): (782 mm x 765 mm x 1040 mm)<sup>16</sup>

Peso:

Aprox. 141.1 lb (64 kg)

#### FINALIZADOR ENGRAPADOR W1 PRO

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de la Bandeja A (superior): <sup>15</sup>	13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta/Carta R/ Executive
Capacidad de la bandeja B (Inferior): <sup>15</sup>	1,000 hojas
Si se "desactiva" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen:	Carta/Executive 2,000 hojas, 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R: 1,000 hojas
Si se "activa" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen:	Carta/Executive/Executive R 4,000 hojas, Carta R: 2,000 hojas
Peso aceptable de papel:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Posición de engrapado:	En esquina, doble
Capacidad de engrapado:	11" x 17"/Legal/ Executive: 100 hojas [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> )] Carta R: 50 hojas [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> )]
Fuente de energía:	De 120 a 127 V CA, 50/60 Hz, 8 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	35" x 31 1/4" x 48 3/4" (890 mm x 792 mm x 1239 mm) <sup>16</sup>
Peso:	Aprox. 286.6 lb (130 kg)

#### FINALIZADOR DE FOLLETOS V2<sup>14</sup>

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la Bandeja A (superior): <sup>15</sup>	Carta/Executive/Mediakarta R 250 hojas
Capacidad de la bandeja B (Media): <sup>15</sup>	13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R 125 hojas
Capacidad de la bandeja C (Inferior): <sup>15</sup>	Carta/Executive/Mediakarta R 3,000 hojas, 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17"/Legal/ Carta R: 1,500 hojas
Peso aceptable de papel:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Posición de engrapado:	En esquina, doble
Capacidad de engrapado:	Engrapado en esquina y engrapado doble: 65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m <sup>2</sup> ]) Carta/Executive: 11" x 17"/Legal/ 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m <sup>2</sup> ]) Carta R:
Engrapado sin grapas:	5 hojas [Bond de 14 lb a 17 lb (de 52 a 64 g/m <sup>2</sup> )] 4 [Bond de 17.3 lb a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m <sup>2</sup> )] 3 [11" x 17"/Carta: hojas [Bond de 21.7 lb a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m <sup>2</sup> )]
Engrapado según demanda:	65 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m <sup>2</sup> ])
Tamaño del papel del engrapado doblado:	13" x 19", 12 x 18, 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Capacidad de papel del modo engrapado doblado:	20 hojas x 5 juegos [Bond de 16 a 20 lb (de 60 a 81 g/m <sup>2</sup> )] [incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m <sup>2</sup> )]
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8" (656 mm x 623 mm x 1,195 mm) <sup>16</sup>
Peso:	Aprox. 127.9 lb (58 kg)

#### FINALIZADOR DE FOLLETOS X1

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la Bandeja A (superior): <sup>15</sup>	Carta/Executive/Mediakarta R 1,500 hojas
Capacidad de la bandeja B (Media): <sup>15</sup>	13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R: 750 hojas
Capacidad de la bandeja C (Inferior): <sup>15</sup>	Carta/Executive/Executive R/ Mediakarta R: 250 hojas
Peso aceptable de papel:	Carta (2,500 hojas) Executive/Mediakarta R (1,500 hojas) 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17"/Legal/Carta R (750 hojas)
Posición de engrapado:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de engrapado:	En esquina, doble Carta/Executive:100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m <sup>2</sup> ]) 11" x 17"/Legal/ Carta R: 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m <sup>2</sup> ])
Tamaño del papel del engrapado doblado:	13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Capacidad de papel del modo engrapado doblado:	20 hojas x 10 juegos [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> )] [incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m <sup>2</sup> )]
Fuente de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	35 1/4" x 30 1/8" x 41" (896 mm x 765 mm x 1040 mm) <sup>16</sup>
Peso:	242.5 lb (110 kg)
Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de la Bandeja A (superior): <sup>15</sup>	Carta/Executive/Mediakarta R 1,000 hojas
Capacidad de la bandeja B (Inferior): <sup>15</sup>	Executive 1,000 hojas
Si se "desactiva" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen:	Carta/Executive 2,000 hojas, 13" x 19"/12" x 18"/Legal/Carta R/ Executive R: 1,000 hojas
Si se "activa" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen:	Carta/Executive 4,000 hojas, Carta R 2,000 hojas
Peso aceptable de papel:	11" x 17"/Legal/Executive R: 1,500 hojas
Posición de engrapado:	13" x 19"/12" x 18": 1,000 hojas
Capacidad de engrapado:	En esquina, doble Carta/Executive:100 hojas (Bond de 14 a 20 lb [de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> ])
Tamaño del papel del engrapado doblado:	11" x 17"/Legal/ Executive R/ Carta R: 50 hojas (Bond de 14 a 20 lb [de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> ])
Capacidad de papel del modo engrapado doblado:	13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Fuente de energía:	25 hojas x 10 juegos [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m <sup>2</sup> )] [incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m <sup>2</sup> )]
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	De 120 a 127 V CA, 50/60 Hz, 8 A 41 3/4" x 31 1/4" x 48 3/4" (1060 mm x 792 mm x 1239 mm) <sup>16</sup>
Peso:	401.2 lb (182 kg)

#### PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1<sup>17</sup>

Pesos aceptables de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Dos orificios 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Fuente de energía:	Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive
UNIDAD PERFORADORA BF1 <sup>18</sup>	Desde la unidad principal
Pesos aceptables de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Dos orificios Legal, Carta, Carta R, 11" x 17", Executive
Fuente de energía:	Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive
UNIDAD PERFORADORA BS1 <sup>19</sup>	Desde el finalizador
Pesos aceptables de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Dos orificios: Legal, Carta, Carta R, Tamaño Personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")
Fuente de energía:	Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive, Tamaño Personalizado (de 9 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")
PERFORADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL B1 <sup>20</sup>	Desde el finalizador
Peso aceptable del papel:	Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> ) Perforación: De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 a 300 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños aceptables de papel para la perforación:	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Carta
Troquelados compatibles (opcionales):	Carta, Hojas Sueltas (3, 4 o 5 orificios), Espiral Plástica (19 orificios), Aro Doble (21 o 32 orificios), Espiral de Color (44 orificios), Velo Bind (11 orificios)
Fuente de energía:	115 V CA, 60 Hz, 3.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	17 1/2" x 31 3/8" x 41" (445 mm x 795 mm x 1040 mm)
Peso:	225 lb (102 kg)
GUILLOTINA INTERNA DE FOLLETOS A1 <sup>21</sup>	225 lb (102 kg)
Capacidad de recorte:	40 hojas
Peso aceptable del papel:	De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños de papel aceptables:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño Personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Fuente de energía:	Desde el finalizador
GUILLOTINA DE FOLLETOS F1 <sup>22</sup>	Desde el finalizador
Capacidad de folletos:	15 Folletos [Tamaño del Folleto: Carta, Bond de 20 lb, 3/4" (20 mm) cantidad de recorte]
Cantidad de recorte:	De 1/8" a 1 1/8" (de 2 mm a 20 mm)
Capacidad de la bandeja de desperdicios:	Aprox. 5,000 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	82 1/2" x 31 1/8" x 41" (2,095 mm x 790 mm x 1,040 mm) (incluye el empalme)
Peso:	Aprox. 392.4 lb (178 kg)
UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS N1 <sup>20</sup>	Aprox. 392.4 lb (178 kg)
Cantidad de bandejas de inserción:	2 Bandejas
Tamaños de papel aceptables para la inserción:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Tamaño personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Pesos de papel aceptables para la inserción:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Fuente de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1.0 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL):	13 1/4" x 31 1/4" x 55 3/8" (336 mm x 793 mm x 1407 mm)
Peso:	Aprox. 134.5 lb (61 kg)
UNIDAD DOBLADORA DE PAPEL J1 <sup>18</sup>	Aprox. 134.5 lb (61 kg)

Tipos de dobleces aceptados: Doblado en C, doblado en Z, doblado en Z en forma de acordeón, doblado paralelo doble y doblado a la mitad

Tamaño/peso del papel:

Tamaño/peso del papel para el doblado en C: Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Tamaño/peso del papel para el doblado en Z: 11" x 17", Legal, Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Tamaño/Peso del Papel con doblado en Z en forma de acordeón: Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Tamaño/Peso del Papel con doblado paralelo doble: Legal, Carta R/Bond de 14 a 24 lb (de 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)

Tamaño/peso del papel con doblado a la mitad: Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Fuente de energía: Desde el finalizador  
Dimensiones: 13 1/4" x 31 1/4" x 46 7/8"  
(An. x Pr. x AL.): (336 mm x 793 mm x 1190 mm)  
Peso: Aprox. 156.5 lb (71 kg)

KIT DE HDD EXTRAÍBLE AL1

## Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MICARD PLUS

LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1

ACCESORIO PARA EL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO A4

Otros

CUBIERTA DE LA IMPRESORA H1

KIT DE ACCESORIO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL TIPO FICHA B1

UNIDAD DE SELLO B1

CARTUCHO DE TINTA PARA SELLOS C1

PANEL DE CONTROL VERTICAL H1

BANDEJA DE UTILIDAD B1

## Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B2

Seguridad de los datos

KIT DE REPLICACIÓN DE LA HDD J1

HDD N1 de 2.5 pulgadas/250 GB

HDD P1 de 2.5 pulgadas/1 TB

 <https://www.canon.com.mx/productos/soluciones-oficina>



Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17

Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,

Ciudad de México



## Opciones del sistema y del controlador

Opciones de envío

KIT DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO PARA UNIVERSAL SEND C1

KIT DE TRAZADO Y ALISAMIENTO DE PDF PARA UNIVERSAL SEND A1

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAL A1

Impresión de códigos de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1

Controlador Basado en Fiery

imagePASS Y3

KIT DE LA UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAÍBLE B6

IMPOSE DE FIERY

COMPOSE DE FIERY

FIERY IMPOSE Y COMPOSE

IMAGE VIEWER DE FIERY

Accesorios del sistema

KIT DE INTERFAZ SERIAL K3

KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.3<sup>23</sup>

KIT NFC C1

KIT NFC A1 (PARA EL PANEL DE CONTROL VERTICAL)

KIT DE CONECTIVIDAD A1 PARA BLUETOOTH LE

Accesorios de fax

TARJETA DE FAX SUPER G3 AS2

TARJETA PARA LA SEGUNDA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2

TARJETA PARA LA TERCERA/CUARTA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2

KIT DE FAX REMOTO A1

KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1

## Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1

KIT DE GUÍA POR VOZ G1

KIT DE OPERACIÓN POR VOZ D1

Grapas

CARTUCHO DE GRAPAS X1<sup>24</sup>

CARTUCHO DE GRAPAS Y1<sup>25</sup>

GRAPAS N1<sup>26</sup>

GRAPAS P1<sup>27</sup>

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría referente al cumplimiento de regulaciones, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y las regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.  
©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0319-iR485xIIIIS-3M-DIH