

Serie imageRUNNER ADVANCE 715iF II

Blanco y negro | Compacta | Multifuncional

Imprima hasta 75 ppm (B/N)

Escanee hasta 100 ipm (300 ppp) (B/N, color, dos caras)

Imprima hasta en un tamaño de 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de papel de 3,200 hojas

La cartera exhaustiva de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones integradas ayudan a simplificar la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, controlar de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión; también a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1 pulgadas con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles e integración con varios servicios populares en la nube como Google Drive y Box¹.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



SEGURIDAD

- Característica de seguridad estándar avanzada, que contribuye a salvaguardar la información confidencial y que asiste con el cumplimiento de la normativa vigente.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle quiénes tienen acceso al dispositivo y a qué características mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como la conexión por imagen, el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta².



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- uniFLOW Online Express, una solución estándar basada en la nube, ofrece un panel de control centralizado y brinda información actualizada al minuto de la actividad de impresión.
- Actualice las soluciones basadas en la nube o basadas en el servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y demás fabricantes, impresión halada, direccionamiento de trabajos y poderosos flujos de trabajo de escaneo.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñados para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.

Modelo estándar (715iF II/615iF II/525iF II)*



CALIDAD Y FIABILIDAD


- El cartucho “todo en uno” está diseñado para una larga vida útil y reemplazo fácil, ayuda a disminuir la necesidad de intervención del técnico de servicio e incrementa el tiempo productivo.
- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueve prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro³ de EPEAT®

Modelo con Finalizador (715iFZ II/615iFZ II/525iFZ II)

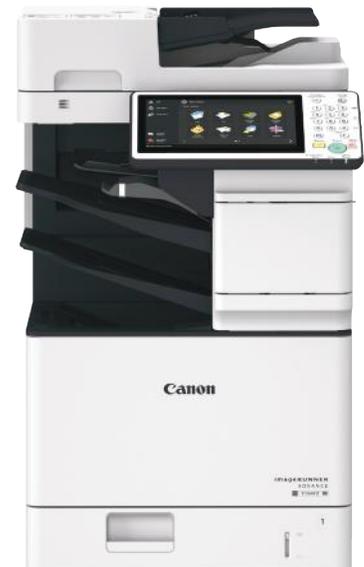

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AR1

- Capacidad para 550 hojas y gabinete para almacenamiento
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD D1

- Capacidad para 2,550 hojas (casete superior para 550 hojas, casete inferior para 2,000 hojas)
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²



MÓDULO DE CASETE AG1**

- Capacidad para 550 hojas
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²

MÓDULO DE CASETE PARA SOBRES A1

- 75 hojas (sobres)
- Acepta COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Acepta de 60 a 100 g/m²



Gabinete Tipo U^{▲▲}

- Brinda una base (con ruedas) para los casetes

* Después de la compra no se puede agregar el finalizador.

** Se le pueden agregar hasta tres casetes adicionales. Se necesita el Gabinete Tipo U cuando se agregan a un modelo con finalizador un total combinado de tres unidades de Módulo de Casete AG1/Módulo de Casete para Sobres A1.

▲ Se puede configurar un máximo de dos Módulos de Casete para Sobres A1 y solo como el primer o segundo casete adicional.

▲▲ El Gabinete Tipo U se requiere cuando se agregan tres casetes adicionales a un modelo con finalizador.

Unidad principal

Tipo	Láser multifuncional monocromática
Funciones principales	Impresión, copiado, escaneo, envío, fax
Procesador	Procesador dual personalizado de Canon (compartido)
Panel de control	Panel táctil WSVGA, en color de 10.1"
Memoria	RAM de 3.0 GB
Unidad de disco duro	250 GB
Conexiones de la interfaz	Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth
Otros	Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) Opcional: Interfaz de Control de Copiado
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 650 hojas Máximo: 3,200 hojas
Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: Casete de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 100 hojas Opcional: 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AR1), 2,550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Alta Capacidad D1), 550 hojas (Módulo de Casete AG1), 75 sobres (Módulo de Casete para Sobres A1)
Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)	Modelo estándar: 500 hojas Modelo finalizador: 1,000 hojas (Bandeja base: 500 hojas, Bandeja superior: 400 hojas, Bandeja inferior: 100 hojas)
Capacidades de acabado	Modelo estándar: Compaginación, Agrupamiento Modelo finalizador: Compaginar, Agrupar, Desplazar, Engrapar
Tipos de materiales aceptados	Casetes: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Etiquetas, Bond, Preperforado Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Transparencias, Bond, Sobres
Tamaños de materiales aceptados	Casete (estándar): Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño personalizado (De 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 11 3/4") Casetes (opcionales): Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño personalizado (De 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14") Aliment. manual múltiple: 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (De 3 5/8" x 5" a 8 1/2" x 14")
Pesos de materiales aceptados	Casete: Bond de 16 lb a 36 lb (de 60 a 135 g/m ²) Aliment. manual múltiple: Bond de 16 lb a Cover de 73 lb (de 60 a 199 g/m ²) Dos caras: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m ²)
Velocidad de Impresión (B/N)	715iF II/715iFZ II: Hasta 75 ppm (Carta); hasta 59 ppm (Legal) 615iF II/615iFZ II: Hasta 65 ppm (Carta); hasta 51 ppm (Legal) 525iF II/525iFZ II: Hasta 55 ppm (Carta); hasta 45 ppm (Legal)
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: 30 segundos o menos ⁴ Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos Modo de Inicio Rápido: 4 segundos o menos ⁵
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Modelo estándar: 20 1/4" x 23 5/8" x 24 1/4" (514 mm x 600 mm x 616 mm) Modelo finalizador: 20 1/4" x 23 5/8" x 32 1/8" (514 mm x 600 mm x 816 mm)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con la unidad de alimentación de papel o alimentación de papel de gran capacidad	Modelo estándar: 25 1/4" x 26 3/8" x 42 1/4" (641 mm x 670 mm x 1073 mm)
Modelo con finalizador:	25 1/4" x 26 3/8" x 50" (641 mm x 670 mm x 1270 mm)
Espacio de Instalación (An. x Pr.):	41 3/8" x 32 3/8" (1,052 mm x 823 mm)
Peso⁶	Modelo estándar: Aprox. 81.6 lb (37 kg) Modelo finalizador: Aprox. 101.4 lb (46 kg)

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)	1200 x 600
Lenguajes estándar de descripción de página	UFR II, PCL 6, Adobe PS 3
Impresión directa	Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access ⁷
Tipos de archivos compatibles	PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS
Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube	Están disponibles una variedad de software y de soluciones basadas en MEAP que le facilitan imprimir, según sus requerimientos, desde dispositivos móviles compatibles o dispositivos conectados al internet y servicios con base en la nube. ⁸
Tipos de letra	Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado), ⁹ tipos de letras de código de barras ¹⁰ Tipos de letra PS: 136 Roman
Sistemas operativos¹¹	UFR II/PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 or later) PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)	Tan rápido como en 5 segundos
Resolución de copiado (ppp)	Lectura: 600 x 600 Impresión: 2400 x 600
Varias copias	Hasta 999
Ampliación/Reducción	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Porcentajes de reducción predeterminados	25%, 50%, 64%, 78%
Porcentajes de ampliación predeterminados	129%, 200%, 400%
Características básicas de copiado:	Porcentajes predeterminados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Ajuste de la exposición, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones
Características especiales de copiado	Original de dos caras, Acabado, Creación de trabajos, N en 1, Originales de distintos tamaños, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Numeración de páginas, Numeración de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Aviso de trabajo finalizado, Copiado de tarjeta de identificación, Omitir páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de escaneo

Tipo	Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso
Capacidad de papel del alimentador de documentos	100 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos	Legal, Carta, Mediacarta Tamaño personalizado: de 4 1/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14"
Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos	Original B/N: de 40 a 128 g/m ² Original en color: de 64 a 128 g/m ²
Originales aceptables en el vidrio de originales	Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura de hasta 1 1/4"; peso de hasta 4.4 lb [2 kg])
Escaneo halado	Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube	Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles o servicios basados en la nube, según sus necesidades.
Velocidad de escaneo (Carta)	Escaneo a una cara (Color y B/N): 50 ipm/50 ipm (300 ppp); (Color/B/N): 30 ipm/50 ipm (600 ppp) Escaneo a dos caras (Color y B/N): 100 ipm/100 ipm (300 ppp); (Color/B/N): 50 ipm/100 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino	Fax por Correo Electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Súper G3, IP Fax (opcional)
Libreta de direcciones	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado Veloz (200)
Resolución de envío (ppp)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Encriptado), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word), Firma Digital (PDF/XPS) Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF/XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del tipo de original, Original a dos caras, Originales de tamaños distintos, Ajuste de la densidad, Nitidez, Borrado del marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Sello de finalizado, Aviso de trabajo finalizado, Nombre del archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omitir originales en blanco, Detección de la alimentación de varias hojas

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

Una

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta a Legal

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Disco rápido

Máximo 200

Discados de grupo/Destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Sí

Características del fax

Selección del tipo de original, Original de dos caras, Densidad para el escaneo, Nitidez, Borrado de marco, Creación de trabajos, Especificación del nombre del emisor (cuando se envía un fax), Nombre del emisor (TTI), Selección de la línea telefónica (cuando se envía un fax), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple

Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows 7/8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB:

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB

Características del buzón avanzado

Deshabilitar el buzón avanzado, Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager (Conexión con el dispositivo y a nivel de la función), Autenticación del usuario, ID de departamento, Autenticación, Sistema de administración de acceso, uniFLOW Online Express¹²

Opcional: uniFLOW y uniFLOW Online

Opcional:

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS 140-2)

Opcional: Prevención contra la pérdida de datos (Requiere de uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

Documento

Estándar: Impresión Segura, Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión segura encriptada, Firma del dispositivo Sello de agua seguro

Opcional: Firma del usuario

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F

Humedad: HR de 20 % a 80 % (sin condensación)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V, 60 Hz, 9.7 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1.5 kW

Modo de

Espera: Aprox. 29.77 W

Modo Dormir: Aprox. 0.41 W¹³

Valor del consumo regular de electricidad (TEC):

715iF II/715iFZ II: 3.1 kWh

615iF II/615iFZ II: 2.5 kWh

525iF II/525iFZ II: 2.1 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR

Calificación Oro³ de EPEAT

Partes consumibles

Tóner

Negro T03 (Cartucho de tóner todo en uno)¹⁴

Rendimiento del tóner¹⁵

51,500 imágenes

¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de otros fabricantes. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

² Requiere accesorios adicionales.

³ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).

⁵ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se despliega el icono de copiado en el menú principal del panel táctil.

⁶ Incluye los consumibles.

⁷ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

⁸ Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>.

⁹ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹⁰ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹¹ Posiblemente puedan ser compatibles otros sistemas y entornos operativos incluso AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹² No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹³ El Modo Dormir de 0.41 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁴ Incluye el tóner, el tambor, el revelador y la tolva del tóner de desperdicio.

¹⁵ Rendimiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la Serie imageRUNNER ADVANCE 715iF II.

 www.canon.com.mx



Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Mediante su subsidiaria CIIS (Servicios Profesionales de Canon), CUSA tiene socios estratégicos con Box y mxHero. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. La velocidad de impresión se basa en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial en relación con el cumplimiento, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0214W738
1018-IRA715iFiISB-5M-COSIH



CANON MEXICANA

Bld. Manuel Ávila Camacho No.138,
piso 17. Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México

