

COLORES PRECISOS, EQUIPOS EXTRAORDINARIOS

Producción redefinida



imagePROGRAF PRO-2600



imagePROGRAF PRO-4600



imagePROGRAF PRO-6600

La historia de Canon

Calidad excepcional, reproducción precisa y colores extraordinarios



La imagePROGRAF PRO-4600 y PRO-2600 se muestran con una unidad de rollo multifuncional opcional.

Impresora

Los fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos y otros usuarios desean una amplia gama de color que reproduzca con precisión incluso los colores más difíciles. Desde impresiones sorprendentes en blanco y negro con negros profundos y gradaciones detalladas hasta colores extraordinarios, la Serie imagePROGRAF PRO de Canon está diseñada para lograrlo todo.

Las impresoras profesionales de formato ancho imagePROGRAF PRO-6600 de 60", PRO-4600 de 44" y PRO-2600 de 24" ofrecen un sistema de tintas Chroma Optimizer y 11 colores que pueden dar vida a sus impresiones y reproducciones. Con tecnologías inteligentes para el manejo de materiales y la calibración del color, estas son las impresoras de formato ancho más avanzadas que Canon ha diseñado hasta ahora.



Cámara

Su fotografía merece una impresora digna de su visión creativa, con una calidad de impresión a la altura. Al igual que muchos de nuestros lentes intercambiables de la Serie L, las impresoras de la Serie imagePROGRAF PRO se distinguen por su sobresaliente línea roja.

Para los fotógrafos y los diseñadores gráficos profesionales, las impresiones exquisitas con detalles impecables son imprescindibles. Con la última Serie imagePROGRAF PRO y la tinta LUCIA PRO II recientemente reformulada, puede producir resultados impresionantes llenos de colores vibrantes o impresiones sofisticadas en blanco y negro que las convierten en atemporales.



Recién formulado

La tinta negra mate tiene la misma formulación de tinta que la imagePROGRAF GP-4000/2000

Características

Nueva tinta LUCIA PRO II

Diseñada para producir impresiones en colores vívidos con una reproducción de color más precisa y una salida de color con mejor densidad de negro que los modelos predecesores.

Salidas realizables

- Mejor densidad de negros con una amplia gama de colores oscuros
- Alta resistencia a los rayones
- Excelente resistencia a la luz para la preservación a largo plazo de las impresiones

Calibración del color

Esto ayuda a garantizar que el color sea uniforme a lo largo del tiempo y en varios dispositivos de la Serie imagePROGRAF PRO.

Manejo de materiales

- El manejo inteligente de los materiales ayuda a reducir el tiempo y los desperdicios
 - Alimentación automática del material
 - Detección automática del tipo de material, anchura y longitud
 - Reducción del tiempo de procesamiento de alimentación de los materiales en comparación con los modelos anteriores de la Serie imagePROGRAF PRO.
- Unidad de rollo multifuncional
 - Estándar con la imagePROGRAF PRO-6600
 - Opcional para la imagePROGRAF PRO-4600 e imagePROGRAF PRO-2600

"Diseño de cuerpo "fácil de usar"


- La pantalla de la interfaz de usuario muestra los niveles de tinta, los niveles de los indicadores de materiales y otras indicaciones de configuración en la pantalla de inicio.
- Fácil visualización de los tanques de tinta y los materiales cargados a través de las cubiertas translúcidas
- Luz LED interior para un funcionamiento fiable, como la previsualización del resultado durante la impresión

Software

Professional Print and Layout permite imprimir fotos profesionales fácilmente con herramientas de edición y diseño, así como capacidades de administración del color.

Free Layout Plus es un utilitario de impresión que le permite anidar, poner en mosaicos y crear plantillas personalizadas antes de imprimir sus archivos.

Accounting Manager le ayuda a mantener el control de los costos reales de tinta y del uso de los materiales.

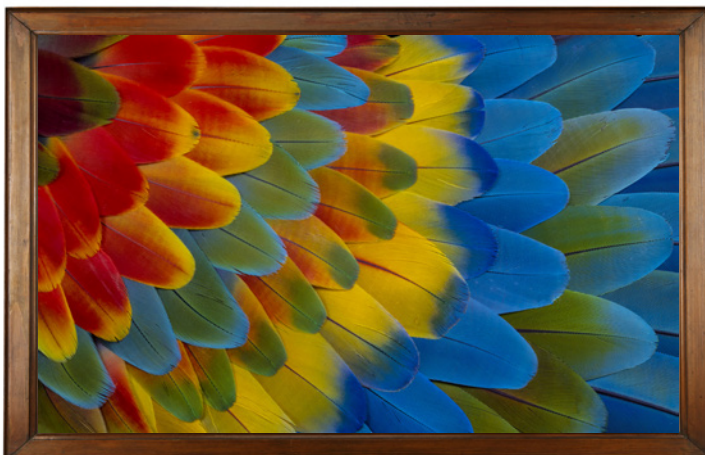

© Darell Gullin, Canon Explorer of Light



© Larry Chen, Canon Explorer of Light

Especificaciones de la impresora: PRO-6600/4600/2600

Cabezal de impresión PF-10.
Cantidad de boquillas 18,432 boquillas.
Tamaño de la gotita 4 picolitros por color.
Tintas 12 tintas: 11 colores + chroma optimizer (CO). Colores: photo black (PBK), negro mate (MBK), cian (C), magenta (M), amarillo (Y), photo cyan (PC), photo magenta (PM), gris (GY), photo gray (PGY), rojo (R), azul (B).
Tanques de tinta Vienen de inicio con la impresora PRO-2600: 160 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO. PRO-4600: 330 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO. PRO-6600: 330 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO. Tintas de reemplazo: PFI-3100 de 160 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2100 de 160 ml (MBK). PFI-3300 de 330 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2300 de 330 ml (MBK). PFI-3700 de 700 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2700 de 700 ml (MBK).
RAM de la impresora Memoria estándar: 3 GB. Disco duro: 500 GB.
Alimentación de materiales PRO-6600: alimentación del rollo de carga frontal: 2* rollos, salida frontal. PRO-4600: alimentación del rollo de carga frontal: 1 rollo, salida frontal. PRO-2600: alimentación del rollo de carga frontal: 1 rollo, salida frontal. Hojas sueltas: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de seguridad de materiales). * Si se utiliza la unidad de rollo multifuncional (incluida solo en el modelo PRO-6600).
Anchura del material PRO-2600: Alimentación por rollos: de 6" a 24" (de 152.4 a 610 mm). Hojas sueltas: de 6" a 24" (de 152.4 a 610 mm). PRO-4600: Alimentación por rollos: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm). Hojas sueltas: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm). PRO-6600: Alimentación por rollos: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm). Hojas sueltas: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm).
Cuchilla de materiales Corte horizontal automático (cuchilla giratoria): estándar.
Grosor de los materiales De 0.002" a 0.03" (de 0.07 mm a 0.8 mm).
Tamaños del diámetro del material Diámetro de 2" estándar. Juego de sujetadores de rollos 2"/3": PRO-2600: RH2-29. PRO-4600: RH2-46. PRO-6600: RH2-66.
Diámetro máximo externo del rollo 6.7" o menos (170 mm o menos).
Salida del material Canasta de depósito.
Software de impresión Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout.

Sistema operativo Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), Macintosh OS v10.12.6 - v13x.
Lenguaje de impresión Impresora: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG.
Interfaz Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)*.
Fuente de energía De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz).
Consumo de energía Máximo: aprox. 85 W. Modo de espera: aprox. 1.7 W. En suspensión: aprox. 0.1 W.
Entorno de operación Temperatura: de 15 a 30 °C. Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación).
Dimensiones (An. x Pr. x Al. con el pedestal y la canasta abierta) y peso de la impresora (aprox.) PRO-2600: 110.9 x 98.2 x 116.8 cm / 102 kg. PRO-4600: 159.2 x 98.2 x 116.8 cm / 124 kg. PRO-6600: 199.8 x 98.2 x 116.8 cm / 171 kg.
Dimensiones (An. x Pr. x Al. unidad principal con plataforma) y peso de la caja (aprox.) PRO-2600: 132.3 x 91.1 x 113.7 cm / 156.9 kg. PRO-4600: 182.1 x 91.4 x 104.1 cm / 185 kg. PRO-6600: 222.7 x 91.4 x 102.6 cm / 222.2 kg.
Accesorios* • Unidad de rollo multifuncional: PRO-2600 (RU-23) y PRO-4600 (RU-43). • Juego de sujetadores de rollos de 2/3": PRO-2600 (RH2-29), PRO-4600 (RH2-46), PRO-6600 (RH2-66). * Se venden por separado.
Consumibles que el usuario puede reemplazar • Tanques de tinta: PFI-3100 / PFI-2100 (160 ml), PFI-3300 / PFI-2300 (330 ml), PFI-3700 / PFI-2700 (700 ml). • Cabezal de impresión (PF-10). • Cartucho de mantenimiento (MC-30). • Cuchilla cortadora (CT-07)*. * El reemplazo de la cuchilla debe realizarse por un técnico de servicio.
Contenido de la caja PRO-2600 Impresora PRO-2600, tanques de tinta iniciales de 160 ml, cabezal de impresión, cartucho de mantenimiento (instalado), sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", puerto USB (High Speed), cable de alimentación y tornillo, ethernet gigabit (integrada) y documentación. PRO-4600 Impresora PRO-4600, tanques de tinta iniciales de 330 ml, cabezal de impresión, cartucho de mantenimiento (instalado), sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", puerto USB (High Speed), cable de alimentación y tornillo, ethernet gigabit (integrada) y documentación. PRO-6600 Impresora PRO-6600, tanques de tinta iniciales de 330 ml, cabezal de impresión, cartucho de mantenimiento (instalado), unidad de rollo multifuncional, sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", puerto USB (High Speed), cable de alimentación y tornillo, ethernet gigabit (integrada) y documentación. ■ La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad.

Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.

