



# COLORES PRECISOS, EQUIPOS EXTRAORDINARIOS

Producción redefinida



imagePROGRAF GP-4600S

imagePROGRAF


GP Series

La impresora de amplio formato imagePROGRAF GP-4600S de 44" de Canon, cuenta con el nuevo sistema de tinta LUCIA PRO II de 7 colores, está diseñada para ayudar a llevar la producción publicitaria, anuncios y negocios al siguiente nivel.



## Nuevo juego de tintas LUCIA PRO II

- Excelente precisión del color.
- Amplia gama de colores, particularmente en áreas oscuras.
- Extraordinaria resistencia a los rayones.
- Excelente tinta a base de pigmentos resistente a la luz para ayudar a mejorar la longevidad de la tinta.
- El naranja y el negro mate ayudan a mejorar las impresiones vívidas y llamativas.
- 96% de "PANTONE™ Formula Guide Solid and Coated"\* (Guía de fórmulas PANTONE™ para sólidos y recubiertos).

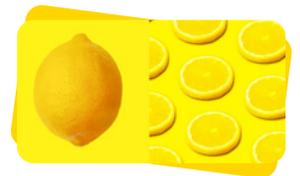

Recién formulado



\*GP-4600S: 96% cuando se utiliza Papel semibrillante premium 2 con el controlador de impresora imagePROGRAF en [High] [Alto] [Color Correction Off] [Corrección de color desactivada].

# Características

## Diseñada para lograr asombrosas impresiones

Produce impresiones en colores vívidos con una reproducción de color más precisa y una salida de color con mejor densidad de negro que los modelos predecesores.

- Alta resistencia a los rayones.
- Alta resistencia a la luz para la preservación a largo plazo de las impresiones.
- Velocidades de impresión rápidas con el procesador L-COA PRO.



imagePROGRAF GP-4600S



## Calibración del color

La capacidad de calibrar la impresora para obtener colores uniformes ayuda a garantizar la uniformidad del color a lo largo del tiempo y en varios dispositivos de la Serie imagePROGRAF GP S.

## Manejo de materiales

- El manejo inteligente de los materiales ayuda a reducir el tiempo y los desperdicios:
  - Alimentación automática del material.
  - Detección automática del tipo de material, anchura y longitud.
  - Reducción del tiempo de procesamiento de alimentación de los materiales en comparación con los modelos anteriores de la Serie imagePROGRAF PRO S.
- Unidad de rollo multifuncional:
  - Opcional para la imagePROGRAF GP-4600.



## "Diseño de cuerpo "fácil de usar"


- La pantalla de la interfaz de usuario muestra los niveles de tinta, los niveles de los indicadores de materiales y otras indicaciones de configuración en la pantalla de inicio.
- Fácil visualización de los tanques de tinta y de los materiales cargados a través de las cubiertas translúcidas.
- Luz LED interior para un funcionamiento fiable, como la previsualización de la salida durante la impresión.
- Tanques de tinta que se pueden cambiar durante la operación.

## Software

**Professional Print and Layout** permite imprimir fotos profesionales fácilmente con herramientas de edición y diseño, así como capacidades de administración del color.

**Free Layout Plus** le permite anidar, poner en mosaicos y crear plantillas personalizadas antes de imprimir sus archivos con este utilitario de impresión.

**Accounting Manager** le ayuda a mantener el control de los costos reales de tinta y del uso de los materiales.

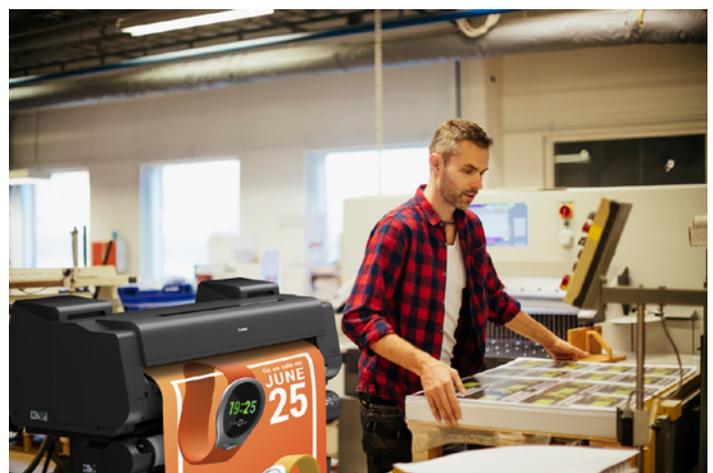

La imagePROGRAF GP-4600S se muestra con una unidad de rollo multifuncional opcional.

# Especificaciones de la impresora imagePROGRAF GP-4600S

## Cabezal de impresión

PF-10.

## Número de boquillas

18,432 boquillas.

## Tamaño de la gotita

Mínimo 4 picolitros por color.

## Tintas

7 tintas.

Colores: negro mate (MBK), photo black (PBK), cian (C), magenta (M), amarillo (Y), gris (GY), naranja (O).

## Tanques de tinta

Vienen de inicio con la impresora:

Tanques de 330 ml de cada color: MBK, PBK, C, M, Y, GY, O.

Tintas de reemplazo:

PFI-3100 de 160 ml (PBK, C, M, Y, GY) / PFI-2100 de 160 ml (MBK, O).

PFI-3300 de 330 ml (PBK, C, M, Y, GY) / PFI-2300 de 330 ml (MBK, O).

PFI-3700 de 700 ml (PBK, C, M, Y, GY) / PFI-2700 de 700 ml (MBK, O).

## RAM de la impresora

Memoria estándar: 3 GB.

Disco duro: 500 GB.

## Alimentación de materiales

Alimentación del rollo de carga frontal: 1 rollo, salida frontal.

Hojas sueltas: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de seguridad de materiales).

## Anchura del material

Alimentación por rollos: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm).

Hojas sueltas: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm).

## Cuchilla de materiales

Corte horizontal automático (cuchilla giratoria): estándar.

## Grosor de los materiales

De 0.002" a 0.03" (de 0.07 mm a 0.8 mm).

## Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" estándar.

Juego de sujetadores de rollos 2"/3": RH2-46 .

## Diámetro máximo externo del rollo

6.7" o menos (170 mm o menos).

## Salida del material

Canasta de depósito.

## Software de impresión

Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout.

## Sistema operativo

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), Macintosh OS v10.12.6-v13x.

## Lenguaje de impresión

Impresora: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG.

## Interfaz

Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)■.

## Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz).

## Consumo de energía

Máximo: aprox. 94 W.

Modo de espera: aprox. 1.7 W.

En suspensión: aprox. 0.1 W.

## Entorno de operación

Temperatura: de 15 a 30 °C.

Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación).

## Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso de la impresora (aprox.)

Impresora con el pedestal y la canasta abierta: 159.2 x 98.2 x 116.8 cm / 122 kg.

## Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso de la caja (aprox.)

Unidad principal con plataforma: 182.1 x 91.4 x 104.1 cm / 180.9 kg.

## Accesorios\*

- Unidad de rollo multifuncional: RU-43.
- Juego de sujetadores de rollos 2"/3": RH2-46.
- \* Se vende por separado.

## Consumibles que el usuario puede reemplazar

- Tanques de tinta: PFI-3100 / PFI-2100 (160 ml), PFI-3300 / PFI-2300 (330 ml), PFI-3700 / PFI-2700 (700 ml).
- Cabezal de impresión (PF-10).
- Cartucho de mantenimiento (MC-30).
- Cuchilla cortadora (CT-07)\*.
- \* El reemplazo de la cuchilla debe realizarse por un técnico de servicio.

## Contenido de la caja

- Impresora GP-4600S.
- Tanques de tinta inicial de 330 ml.
- Cabezal de impresión.
- Cartucho de mantenimiento (instalado).
- Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3".
- Puerto USB (High Speed).
- Cable de alimentación y tornillo.
- Ethernet gigabit (integrada).
- Documentación.

■ La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad.

Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. PANTONE® es una marca de fábrica o una marca registrada de PANTONE® LLC en los Estados Unidos o en otros países. A partir del 26 de enero de 2024, según los servicios profesionales realizados por PANTONE® conforme al Contrato de Licencia entre Canon, Inc. y PANTONE® LLC. El índice de cobertura de la gama de colores sólidos y recubiertos de la Guía de fórmulas PANTONE® es del 96% para la GP-4600S cuando se utiliza Papel semibrillante Premium con el controlador de impresión imagePROGRAF a (600 ppp). Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial [www.canon.com.mx](http://www.canon.com.mx). Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.