


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

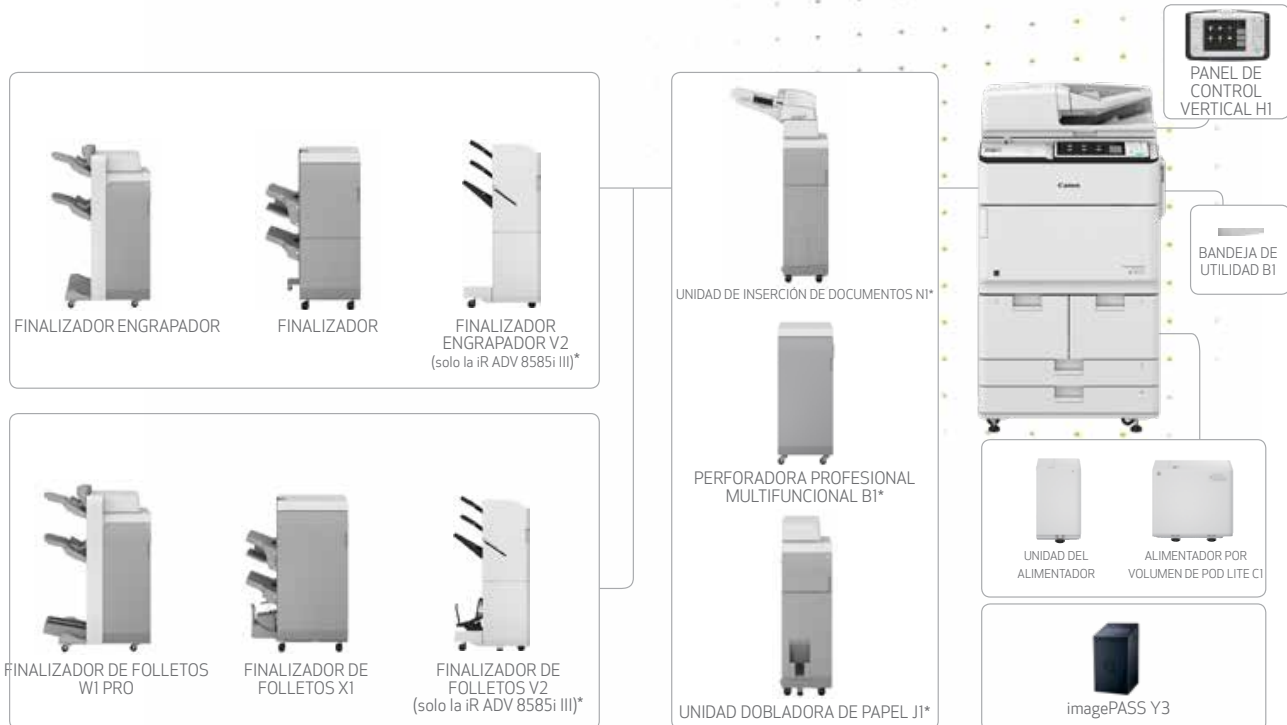

* El Finalizador Engrapador V2 y el Finalizador de Folletos V2 no son compatibles con la Unidad de Inserción de Documentos J1, la Perforadora Profesional Multifuncional B1 ni con la Unidad Dobladora de Papel J1.

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser monocromática

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Estándar: Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Opcional: Panel vertical en color, SVGA, TFT LCD de 10.4"

Memoria

RAM de 3.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Máximo: 1 TB

Unidad de disco duro con replicación

Opcional (250 GB, 1 TB), método: Raid1

Conexión de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 4,200 hojas

Máximo: 7,700 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Estándar: Dos gavetas de papel de 1,500 hojas, dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Alimentador por volumen para 3,500 hojas (Alimentador por Volumen de POD Lite C1 o Unidad del Alimentador por Volumen E1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Con finalizadores 3,500 Hojas

externos (V2):

Con finalizadores 4,250 Hojas

externos (X1):

Con finalizadores 5,000 Hojas

externos (WI PRO):

Capacidades de acabado

Con finalizadores externos: Compaginación, agrupamiento, desplazamiento, engrapado, engrapado según demanda, engrapado sin grapas, creación de folletos, guillotinado de folletos, perforación de orificios, perforación profesional de orificios, inserción de documentos, doblado (en C, en Z, a la mitad, en Z en forma de acordeón, paralelo doble)

Tipos de materiales aceptados

Gavetas de papel Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

(1/2): Preperforado, Membrete, Bond

Cassetes de papel Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

(3/4): Preperforado, Membrete, Bond, Papel Tipo Ficha

Alimentador

manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias, Etiquetas, Membrete, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco¹

Alimentador por Volumen de POD Lite C1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Etiquetas, Papel Tipo Ficha

Unidad del Alimentador por Volumen E1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

Preperforado, Membrete, Bond

Tamaños de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2): Carta

Cassetes de papel (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Alimentador 13" x 19", 12" x 18",

Manual Múltiple: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4 x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"),

Tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Alimentador por Volumen de POD Lite C1: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,

Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Unidad del Alimentador por Volumen E1: Carta

Pesos de materiales aceptados

Alimentadores por De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb

volumen/cassetes: (de 52 a 220 g/m²)

Alimentador De Bond de 14 lb a Index de 140 lb

manual múltiple: (de 52 a 256 g/m²)

Función a dos De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb

caras: (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 60 segundos²

Desde el Modo Dormir: Aprox. 60 segundos³

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Estándar: 26 3/8" x 30 5/8" x 48"
(670 mm x 779 mm x 1,220 mm)

Con el Panel de Control Vertical Opcional: 58 3/8" x 30 3/8" x 49 1/4"
(1,481 mm x 770 mm x 1,252 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Completamente configurada: 162" x 55-1/8" (4,124 mm x 1,400 mm)
(Alimentador por Volumen de POD Lite C1 + Finalizador de Folletos WI PRO + Unidad de Inserción de Documentos NI + Unidad Dobladora de Papel J1 + Perforadora Profesional Multifuncional B1)

Peso

Con el Panel Táctil Plano Estándar: Aprox. 520.3 lb (236 kg)⁴
Con el Panel de Control Vertical Opcional: Aprox. 529.1 lb (240 kg)⁴

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión

8505i III: Hasta 105 ppm (Carta)
Hasta 81 ppm (Carta R)
Hasta 63 ppm (Legal)
Hasta 53 ppm (11" x 17")
8595i III: Hasta 95 ppm (Carta)
Hasta 73 ppm (Carta R)
Hasta 60 ppm (Legal)
Hasta 49 ppm (11" x 17")
8585i III: Hasta 85 ppm (Carta)
Hasta 67 ppm (Carta R)
Hasta 57 ppm (Legal)
Hasta 43 ppm (11" x 17")

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR III, PCL[®]6, Adobe[®] PS[™] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁵

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS[®], XPS

Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)⁷, tipos de letra de código de barras⁸

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos⁹

UFR III: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

PCL: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

Características de impresión

Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Acabado de juegos secundarios (PS solamente), Configuraciones del perfil, Impresión segura, Sello de agua, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Desplazamiento, Portadas/Contraportadas, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Impresión de retención forzada

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado

8505i III: Hasta 105 ppm (Carta)
Hasta 81 ppm (Carta R)
Hasta 63 ppm (Legal)
Hasta 53 ppm (11" x 17")
8595i III: Hasta 95 ppm (Carta)
Hasta 73 ppm (Carta R)
Hasta 60 ppm (Legal)
Hasta 49 ppm (11" x 17")
8585i III: Hasta 85 ppm (Carta)
Hasta 67 ppm (Carta R)
Hasta 57 ppm (Legal)
Hasta 43 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia

Tan rápido como 2.7 segundos

Resolución de copiado (ppp)

Lectura: 600 x 600
Impresión: 1200 x 1200

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original de Dos Caras, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Mediantes, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado en Cascada, Copiado de Tarjeta de ID, Detección de Alimentación Múltiple, Omisión de Páginas en Blanco, Original de Tamaño Libre

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

300 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, tamaño personalizado [de 5" x 1/2" a 12" x 17" (de 128 x 139.7 mm a 304.8 mm x 431.8 mm)]

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)
Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales [Altura: hasta 2" (50 mm), Peso: hasta 4.4 lb (2 kg)]

Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales

11 3/4" x 17" (297 mm x 431.8 mm)

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para SO compatibles con WIA: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y/o servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara
B/N: 120 ipm (300 ppp)/120 ipm (600 ppp)
Color: 120 ipm (300 ppp)

Escaneo a dos caras
B/N: 240 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)
Color: 220 ipm (300 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0., FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo en color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

Correo electrónico:

SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Encriptado, Firma del dispositivo), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, De Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Nombres del Emisor (TTI), Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de fax (opcional)

Cantidad máxima de líneas de conexión:

1

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discado rápido

Máximo de 200

Discados de grupo/Destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

Respaldo de memoria

Si

Características del fax

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Nombre del Emisor (TTI), Selección de la Línea Telefónica, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de Comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows 7/8.1/10)
Conexiones simultáneas (máximo):
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)
Aprox. 480 GB (HDD opcional de 1 TB)

Características del buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,¹⁰ Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Sistema de Administración de Acceso

Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque, Control integrado de McAfee¹⁸

Opcional: Replicación de la unidad de disco duro, Remoción de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documento

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma de Dispositivo

Opcional: Firma del usuario, Bloqueo de escaneo de documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F
Humedad: HR de 20% a 80% (Humedad relativa)

Requisitos de energía

De 120-127V, AC, 60 Hz, 16 A
De 220-240V, AC 50/60 Hz, 10A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-20P (120V)
CEE 7/7 (230V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 2.1 kW (120V)/ 2.4 kW (230V)
Modo de espera: Aprox. 239 Wh (120V)/ 222 W (230V)¹¹
Modo Dormir: Aprox. 0.9 W o menos¹²
Valor del consumo regular de electricidad (TEC):
8505i III: 10.5 kWh (120V) / 10.7 kWh (230V)
8595i III: 9.8 kWh (120V) / 9.9 kWh (230V)
8585i III: 9.0 kWh (120V) / 9.1 kWh (230V)

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Clasificación Oro¹³ de EPEAT®, con la excepción de modelo 8585i
Ecomark

Consumibles

Tóner

Tóner negro GPR-37
Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)
70,000 páginas

Especificaciones del Controlador de Impresión Fiery (opcional)

Nombre

imagePASS Y3 (externo)

Sistema

Fiery FS350Pro

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

PCL6, Adobe PS 3

Memoria

8 GB (2 x 4 GB)

Unidad de disco duro

500 GB (SATA)

Procesador

Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32 y 64 bits)/Windows 8.1 (32 y 64 bits)/Windows 10 (32 y 64 bits)/Windows Server 2012 (64 bits solamente)/Windows Server 2012 R2 (64 bits solamente)/Windows Server 2016 R2 (64 bits solamente)/MAC OS (10.11 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (posterior), x3 (frontal en Fiery Quick Touch™), USB 2.0 x4 (posterior)

Protocolos de red

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Impresión directa desde dispositivos móviles, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Características del controlador de impresión Fiery

Fiery Command WorkStation 6/Catálogo de Papel/Fiery Remote Scan/Carpetas de acceso directo de Fiery e impresoras virtuales/Fiery JDF

Opciones del controlador de impresión Fiery

Impose de Fiery, Compose de Fiery, Impose y Compose de Fiery, Kit de HDD Extraíble, Image Viewer de Fiery

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

8" x 9 3/4" x 15 1/8" (203 mm x 248 mm x 384 mm)

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN EI

Capacidad de papel: 3,500 hojas [Bond de 20 lb (80 g/m²)]
Tamaño del papel: Carta
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 13 3/8" x 24 7/8" x 22 1/2" (340 mm x 630 mm x 572 mm)
Peso: Aprox. 75.0 lb (34 kg)

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE CI

Capacidad de papel: 3,500 hojas [Bond de 20 lb (80 g/m²)]
Tamaño del papel: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Peso del papel: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Fuente de energía: De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 2.2 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 24 7/8" x 27" x 22 5/8" (633 x 686 x 574 mm)
Peso: Aprox. 149.9 lb (68 kg)

Opciones de salida

FINALIZADOR ENGRAPADOR V2¹⁴

Cantidad de bandejas: 3
Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas
13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R 125 hojas
Capacidad de la bandeja B (Media):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas
13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R 125 hojas
Capacidad de la bandeja C (Inferior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 3,000 hojas
13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R 1,500 hojas
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Posición de engrapado: En esquina, doble
Capacidad de engrapado: Engrapado en esquina y engrapado doble:
Carta/Executive: 65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
Engrapado sin grapas:
5 hojas [Bond de 14 lb a 17 lb (de 52 a 64 g/m²)]
4 [Bond de 17.3 lb a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m²)]
3 hojas [Bond de 21.7 lb a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m²)]
11" x 17"/Carta: Engrapado según demanda: 65 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8" (656 mm x 623 mm x 1,195 mm)¹⁶
Peso: Aprox. 77.2 lb (35 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR X1

Cantidad de bandejas: 3
Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 1,500 hojas
13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R: 750 hojas
Capacidad de la bandeja B (Media):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R (250 hojas) 11" x 17"/Legal/ Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja C (Inferior):¹⁵ Carta (2,500 hojas) Executive/Mediacarta R (1,500 hojas) 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17"/Legal/ Carta R (750 hojas)
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Posición de engrapado: En esquina, doble
Capacidad de engrapado: Carta/Executive: 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
11" x 17"/Legal/ Carta R: 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Fuente de energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 30 3/4" x 30 1/8" x 41" (782 mm x 765 mm x 1040 mm)¹⁶
Peso: Aprox. 141.1 lb (64 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR WI PRO

Cantidad de bandejas: 2
 Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta/Carta R/
 Executive
 1,000 hojas
 Capacidad de la bandeja B (Inferior):¹⁵

Si se "desactiva" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen: Carta/Executive 2,000 hojas,
 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/
 Carta R: 1,000 hojas

Si se "activa" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen: Carta/Executive/Executive R
 4,000 hojas,
 Carta R: 2,000 hojas
 11" x 17"/Legal: 1,500 hojas
 13" x 19"/12" x 18"/Executive R: 1,000 hojas

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado: Carta/
 Executive: 100 hojas [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m²)]
 11" x 17"/Legal/
 Executive R/
 Carta R: 50 hojas [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m²)]
 Fuente de energía: De 120 a 127 V CA, 50/60 Hz, 8 A
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 35" x 31 1/4" x 48 3/4"
 (890 mm x 792 mm x 1239 mm)¹⁶
 Peso: Aprox. 286.6 lb (130 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS V2¹⁴

Cantidad de bandejas: 3
 Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R
 250 hojas
 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/
 Carta R 125 hojas
 Capacidad de la bandeja B (Media):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R
 250 hojas
 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R
 125 hojas

Capacidad de la bandeja C (Inferior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 3,000 hojas, 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17"/Legal/
 Carta R: 1,500 hojas

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado: Engrapado en esquina y engrapado doble:
 Carta/ Executive: 65 hojas [Bond de 24 lb [90 g/m²]]
 11" x 17"/Legal/30 hojas [Bond de 24 lb [90 g/m²]]
 Carta R:
 Engrapado sin grapas: 5 hojas [Bond de 14 lb a 17 lb (de 52 a 64 g/m²)]
 4 [Bond de 17.3 lb a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m²)] 3
 11" x 17"/Carta: hojas [Bond de 21.7 lb a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m²)]

Engrapado según demanda: 65 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel del engrapado doblado: 13" x 19", 12 x 18, 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")

Capacidad de papel del modo engrapado doblado: 20 hojas x 5 juegos [Bond de 16 a 20 lb (de 60 a 81 g/m²)] [incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m²)]

Fuente de energía: Desde la unidad principal
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8"
 (656 mm x 623 mm x 1,195 mm)¹⁶
 Peso: Aprox. 127.9 lb (58 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS X1

Cantidad de bandejas: 3
 Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R
 1,500 hojas
 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/
 Carta R: 750 hojas

Capacidad de la bandeja B (Media):¹⁵ Carta/Executive/Executive R/
 Mediacarta R: 250 hojas
 11" x 17"/Legal/Carta R: 125 hojas

Capacidad de la bandeja C (Inferior):¹⁵ Carta (2,500 hojas) Executive/Mediacarta R (1,500 hojas) 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17"/Legal/Carta R (750 hojas)
 Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado: Carta/
 Executive: 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
 11" x 17"/Legal/
 Carta R: 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel del engrapado doblado: 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")

Capacidad de papel del modo engrapado doblado: 20 hojas x 10 juegos [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m²)] [(Incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m²)]

Fuente de energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 35 1/4" x 30 1/8" x 41"
 (896 mm x 765 mm x 1040 mm)¹⁶
 Peso: 242.5 lb (110 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS WI PRO

Cantidad de bandejas: 2
 Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R
 250 hojas
 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta/Carta R/
 Executive
 1,000 hojas
 Capacidad de la bandeja B (Inferior):¹⁵

Si se "desactiva" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen: Carta/Executive 2,000 hojas,
 13" x 19"/12" x 18"/Legal/Carta R/
 Executive R: 1,000 hojas

Si se "activa" el Modo de Apilamiento de Gran Volumen: Carta/Executive 4,000 hojas,
 Carta R 2,000 hojas
 11" x 17"/Legal/Executive R: 1,500 hojas
 13" x 19"/12" x 18": 1,000 hojas

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado: Carta/
 Executive: 100 hojas (Bond de 14 a 20 lb [de 52 a 80 g/m²])
 11" x 17"/Legal/
 Executive R/
 Carta R: 50 hojas (Bond de 14 a 20 lb [de 52 a 80 g/m²])

Tamaño del papel del engrapado doblado: 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")

Capacidad de papel del modo engrapado doblado: 25 hojas x 10 juegos [Bond de 14 a 20 lb (de 52 a 80 g/m²)] [incluye una hoja de cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m²)]

Fuente de energía: De 120 a 127 V CA, 50/60 Hz, 8 A
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 41 3/4" x 31 1/4" x 48 3/4"
 (1060 mm x 792 mm x 1239 mm)¹⁶
 Peso: 401.2 lb (182 kg)

PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1¹⁷

Pesos aceptables de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño aceptable de papel para la perforación: Dos orificios 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
 Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive
 Fuente de energía: Desde la unidad principal

UNIDAD PERFORADORA BFI¹⁸

Pesos aceptables de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño aceptable de papel para la perforación: Dos orificios Legal, Carta, Carta R, 11" x 17", Executive
 Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive

Fuente de energía: Desde el finalizador

UNIDAD PERFORADORA BS1¹⁹

Pesos aceptables de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
 Tamaño aceptable de papel para la perforación: Dos orificios: Legal, Carta, Carta R, Tamaño Personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")
 Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive, Tamaño Personalizado (de 9 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")

Fuente de energía: Desde el finalizador

PERFORADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL B1²⁰

Peso aceptable del papel: Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
 Perforación: De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 a 300 g/m²)

Tamaños aceptables de papel para la perforación: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Carta Carta, Hojas Sueltas (3, 4 o 5 orificios), Espiral Plástica (19 orificios), Aro Doble (21 o 32 orificios), Espiral de Color (44 orificios), Velo Bind (11 orificios)

Fuente de energía: 115 V CA, 60 Hz, 3.8 A
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 17 1/2" x 31 3/8" x 41"
 (445 mm x 795 mm x 1040 mm)
 Peso: 225 lb (102 kg)

GUILLOTINA INTERNA DE FOLLETOS A1²¹

Capacidad de recorte: 40 hojas
 Peso aceptable del papel: De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m²)
 Tamaños de papel aceptables: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño Personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")

Fuente de energía: Desde el finalizador

GUILLOTINA DE FOLLETOS F1²²

Capacidad de folletos: 15 Folletos [Tamaño del Folleto: Carta, Bond de 20 lb, 3/4" (20 mm) cantidad de recorte]

Cantidad de recorte: De 1/8" a 1 1/8" (de 2 mm a 20 mm)

Capacidad de la bandeja de desperdicios: Aprox. 5,000 hojas

Dimensiones (An. x Pr. x AL): 82 1/2" x 31 1/8" x 41"
 (2,095 mm x 790 mm x 1,040 mm) (incluye el empalme)

Peso: Aprox. 392.4 lb (178 kg)

UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS NI²³

Cantidad de bandejas de inserción: 2 Bandejas
 Tamaños de papel aceptables para la inserción: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Tamaño personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Pesos de papel aceptables para la inserción: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Fuente de energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 10 A
 Dimensiones (An. x Pr. x AL): 13 1/4" x 31 1/4" x 55 3/8"
 (336 mm x 793 mm x 1407 mm)
 Peso: Aprox. 134.5 lb (61 kg)

UNIDAD DOBLADORA DE PAPEL J1¹⁸

Tipos de dobleces aceptados: Doblado en C, doblado en Z, doblado en Z en forma de acordeón, doblado paralelo doble y doblado a la mitad

Tamaño/peso del papel para el doblado en C: Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m²)

Tamaño/peso del papel para el doblado en Z: 11" x 17", Legal, Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m²)

Tamaño/Peso del Papel con doblado en Z en forma de acordeón: Carta R/Bond de 14 a 28 lb (de 52 a 105 g/m²)

Tamaño/ Peso del Papel con doblado paralelo doble: Tamaño/peso del papel con dobrado a la mitad:	Legal, Carta R/Bond de 14 a 24 lb (de 52 a 90 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	13 1/4" x 31 1/4" x 46 7/8"
Peso	(336 mm x 793 mm x 1190 mm) Aprox. 156.5 lb (71 kg)

Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MICARD PLUS
LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1
ACCESORIO PARA EL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO A4

Otros

CUBIERTA DE LA IMPRESORA HI
KIT DE ACCESORIO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL TIPO FICHA B1
UNIDAD DE SELLO B1
CARTUCHO DE TINTA PARA SELLOS C1
PANEL DE CONTROL VERTICAL HI
BANDEJA DE UTILIDAD B1

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B2

Seguridad de los datos

KIT DE REPLICACIÓN DE LA HDD J1

HDD N1 de 2.5 pulgadas/250 GB

HDD P1 de 2.5 pulgadas/1 TB

KIT DE HDD EXTRAÍBLE A1

Opciones del sistema y del controlador

Opciones de envío

KIT DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO PARA UNIVERSAL SEND C1
KIT DE TRAZADO Y ALISAMIENTO DE PDF PARA UNIVERSAL SEND A1

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAL A1

Impresión de códigos de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1

Controlador Basado en Fiery

imagePASS Y3

KIT DE LA UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAÍBLE B6

IMPOSE DE FIERY
COMPOSE DE FIERY
FIERY IMPOSE Y COMPOSE
IMAGE VIEWER DE FIERY

Accesorios del sistema

KIT DE INTERFAZ SERIAL K3
KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.3²³
KIT NFC C1
KIT NFC A1 (PARA EL PANEL DE CONTROL VERTICAL)

Accesorios de fax

TARJETA DE FAX SUPER G3 AS2
KIT DE FAX REMOTO A1
KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1
KIT DE GUÍA POR VOZ G1
KIT DE OPERACIÓN POR VOZ D1

Grapas

CARTUCHO DE GRAPAS X1²⁴
CARTUCHO DE GRAPAS Y1²⁵
GRAPAS N1²⁶
GRAPAS P1²⁷

¹ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).

³ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁴ Incluye la botella de tóner.

⁵ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

⁶ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.

⁷ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

⁸ Requiere el Kit de Impresión de Códigos de Barras D1.

⁹ Es posible que otros sistemas y entornos operativos incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹⁰ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹¹ Valor de referencia en modo de espera: medido en una unidad.

¹² Es posible que el Modo Dormir de 0.9 W no esté disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹³ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro/Plata/Bronce), visite www.epeat.net.

¹⁴ Solo es compatible con el modelo imageRUNNER ADVANCE 8585i III.

¹⁵ Con papel Bond de 20 lb (80 g/m²).

¹⁶ Cuando la bandeja de extensión y la bandeja giratoria están extendidas.

¹⁷ Requiere ya sea el Finalizador Engrapador V2 o el Finalizador de Folletos V2.

¹⁸ Requiere ya sea el Finalizador Engrapador X1 o el Finalizador de Folletos X1.

¹⁹ Requiere ya sea el Finalizador Engrapador W1 PRO o el Finalizador de Folletos W1 PRO.

²⁰ Requiere ya sea el Finalizador Engrapador X1, el Finalizador de Folletos X1, el Finalizador Engrapador W1 PRO o el Finalizador de Folletos W1 PRO.

²¹ Requiere el Finalizador de Folletos X1.

²² Requiere el Finalizador de Folletos W1 PRO.

²³ No existen cargos por esta opción; sin embargo, es necesario realizar el pedido.

²⁴ Para el Finalizador Engrapador V2 y el Finalizador de Folletos V2. Solo se usa para el engrapado en esquina/doblado, 3 cartuchos por estuche, 5,000 grapas por cartucho.

²⁵ Para el Finalizador de Folletos V2. Solo se usa para el acabado de folletos, 2 cartuchos por estuche, 2,000 grapas por cartucho.

²⁶ Para el Finalizador Engrapador X1, el Finalizador de Folletos X1, el Finalizador Engrapador W1 PRO y el Finalizador de Folletos W1 PRO) 3 cartuchos por estuche, 5,000 grapas por cartucho.

²⁷ Para el Finalizador de Folletos X1 y el Finalizador de Folletos W1 PRO, 2 cartuchos por estuche, 5,000 grapas por cartucho.

²⁸ Requiere plataforma de firmware unificada (UFP), versión 3.9

Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,
Ciudad de México

<https://www.canon.com.mx/productos/soluciones-oficina>

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni regulatoria concerniente a las leyes aplicables. Los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

