



imageRUNNER
ADVANCE DX
4751i / 4745i
4735i / 4725i

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Impresión de hasta 51 ppm (b/n)

Escanee hasta 270 ipm (300 ppp) (B/N, color, dos caras)

Imprima hasta un tamaño 11" x 17"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales y las soluciones integradas imageRUNNER ADVANCE de Canon ayudan a simplificar la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva según las necesidades cambiantes.

Blanco y negro
Volumen medio
Multifuncional



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1 pulgadas con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive¹.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como el número de copias y los requisitos de acabado.



SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que contribuye a salvaguardar la información confidencial y que asiste con el cumplimiento de la normativa vigente.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM², por sus siglas en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee² utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta³.



CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías sobresalientes de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener texto nítido e imágenes en tonos ricos en blanco y negro, de forma constante.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE DX han recibido muchos premios y reconocimientos de los mejores analistas de la industria, quienes a menudo mencionan su fiabilidad sólida.

¹ Administración de eventos e información de seguridad



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñado para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los niveles de los consumibles y de los dispositivos, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS


- Realice un seguimiento y evalúe el uso de la impresión, el copiado, el escaneo y del fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro⁴ de EPEAT®.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

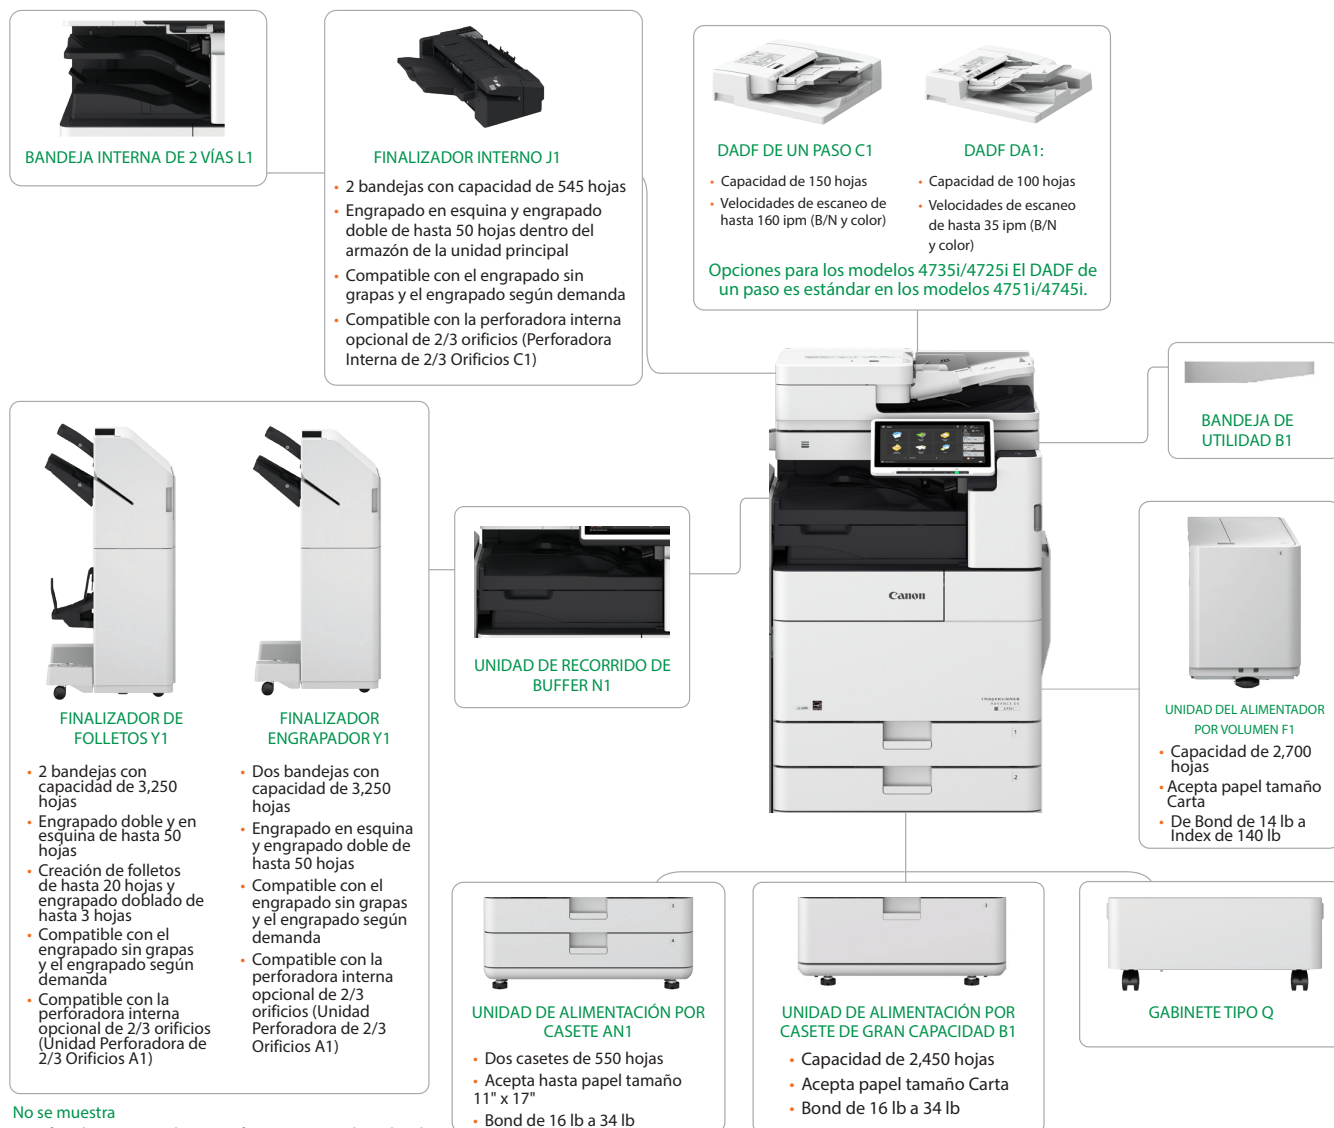

No se muestra

- Perforadora Interna de 2/3 Orificios C1 (para el Finalizador Interno J1)
- Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1 (para los finalizadores externos)
- Cubierta del vidrio de copiado tipo W

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser monocromática

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío,

almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Procesador de doble núcleo de 1.75 Ghz

Panel de control

Panel táctil en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

3.0 GB de RAM

Unidad de disco duro

Estándar: 320 GB

Máximo: 1 TB

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp

Conexión de la interfaz

Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,

LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo energético

Otros

Estándar: USB 2.0 x 1 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión),

USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máximo: 6,350 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos casetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos casetes de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AN1), alimentador por volumen de 2,450 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad B1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen F1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

3,350 hojas (con la Unidad de Recorrido de Búfer N1 + Finalizador Engrapador Y1 + Finalizador de Folletos Y1)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginar, Agrupar

Con finalizadores: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado doblado, Perforación de orificios, Engrapado ecológico, Engrapado según demanda

Tipos de materiales aceptados

Casete superior/ Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

inferior: Preperforado

Bandeja Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso,

multipropósito: Preperforado, Bond, Transparencias,

Etiqueta, Sobre

Tamaños de materiales compatibles

Casete superior: Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 15 3/8")

Casete inferior: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17"), Sobres⁵: [Núm.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]

Bandeja 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado/ tamaño libre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17")

Pesos de materiales aceptados

Casete superior/ Bond de 16 lb a Cover de 80 lb

inferior: (de 60 a 220 g/m²)

Bandeja De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb

multipropósito: (de 52 a 220 g/m²)

Función a dos

caras: Bond de 16 lb a 28 lb (de 60 a 105 g/m²)

Velocidad de Impresión/Copiado

4751i: Hasta 51 ppm (Carta), hasta 37 ppm (Carta R), hasta 25 ppm (Legal), hasta 25 ppm (11" x 17")

4745i: Hasta 45 ppm (Carta), hasta 32 ppm (Carta R), hasta 25 ppm (Legal), hasta 22 ppm (11" x 17")

4735i: Hasta 35 ppm (Carta), hasta 32 ppm (Carta R), hasta 25 ppm (Legal), hasta 22 ppm (11" x 17")

4725i: Hasta 25 ppm (Carta), hasta 17 ppm (Carta R), hasta 13 ppm (Legal), hasta 15 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la

energización: Aprox. 24 segundos⁶

Desde el Modo

Dormir: Aprox. 10 segundos⁷

Modo de Inicio

Rápido: Aprox. 4 segundos⁸

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

4751i/4745i: 24" x 28 1/2" x 36 3/4"

(608 mm x 722 mm x 932 mm)⁹

4735i/4725i: Con la Cubierta del Vidrio de Originales Y2:

24" x 28 1/8" x 32 3/8" (608 mm x 713 mm x

822 mm)

Con el DADF de un Paso C1: 24" x 28 1/2" x 36

3/4" (608 mm x 722 mm x 932 mm)

Con el DADF-BA1: 24" x 28 3/8" x 36 1/2" (608

mm x 719 mm x 926 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico:

44" x 45 5/8" (1,116 x 1,160 mm) (con la Cubierta del Vidrio de Originales Y2 + bandeja multipropósito abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto)

44" x 46" (1,116 x 1,169 mm) (con el DADF de un Paso C1 + Bandeja multipropósito abierta/

bandeja de extensión extendida + casete de

papel abierto)

44" x 45 7/8" (1,116 x 1,166 mm) (con el DADF

BA1 + bandeja multipropósito abierta/bandeja

de extensión extendida + casete de papel

abierto)

71 3/8" x 46" (1,811 x 1,169 mm) (con el DADF

de un Paso C1 + Unidad del Alimentador por

Volumen F1 + Finalizador de Folletos Y1 con

la bandeja de extensión extendida y la unidad

dobladora extraída)

71 3/8" x 45 7/8" (1,811 x 1,166 mm) (con el

DADF BA1 + Unidad del Alimentador por

Volumen F1 + Finalizador de Folletos Y1 con

la bandeja de extensión extendida y la unidad

dobladora extraída)

Completamente

configurada:

Peso¹⁰

4751i/4745i: Aprox. 193.8 lb (87.9 kg)

Con la cubierta del vidrio de originales: Aprox.

165.3 lb (75 kg)

Con el DADF de un Paso 1: Aprox. 193.8 lb.

(87.9 kg)

4735i/4725i:

Con el DADF-BA1: Aprox. 179.5 lb

Especificaciones de impresión

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL 6, Adobe PS 3

Tipos de archivos compatibles con la impresión directa

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones de software y basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Tipos de letra

Tipos de letra

PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),¹¹ tipo de letra de código de barras¹²

Tipos de Letra

PS: 136 Roman

Sistema operativo¹³

UFR II/PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008

R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/

Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008

R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/

Server 2019

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior)

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

4751i: Tan rápido como 3.7 segundos

4745i: Tan rápido como 3.8 segundos

4735i: Tan rápido como 3.8 segundos

4725i: Tan rápido como 5.2 segundos

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación prefijadas:

25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100%(1:1), 121%, 129%, 200%, 400%

Especificaciones de escaneo

Tipo

4751i/4745i: Alimentador automático de documentos a dos caras, de un paso, estándar

4735i/4725i: Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso opcional, Alimentador automático de documentos a dos caras o vidrio de copiado

Capacidad de papel del alimentador de documentos

DADF de un Paso: Hasta 200 hojas

DADF: Hasta 100 hojas

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

DADF de un Paso C1

Escaneo a una De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb

cara: (de 50 a 220 g/m²)

Escaneo a dos

caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb

(de 50 a 220 g/m²)

DADF BA1

Escaneo a una De Bond de 13.3 lb. a Bond de 34 lb

cara: (de 50 a 128 g/m²) (B/N), de Bond de 17 lb a

Bond de 34 lb (de 64 a 128 g/m²) (CL)

Escaneo a dos De Bond de 13.3 lb. a Bond de 34 lb (de 50 a

caras: 128 g/m²) (B/N), de Bond de 17 lb a Bond de 34

lb (de 64 a 128 g/m²) (CL)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales

Tamaños de materiales aceptados el vidrio de copiado

Hasta 11 3/4" x 17" (297 mm x 431.8 mm)

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/

compatibles: Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

Empujar: hasta 600 x 600

Halar: hasta 600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

DADF de un Paso C1

Escaneo a una cara

B y N/Color: 135 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras

B y N/Color: 270 (300 ppp), 160 (600 ppp)

DADF BA1

Escaneo a una cara

B y N/Color: 70 (300 ppp), 51 (600 ppp)

Escaneo a dos caras

B y N/Color: 35 (300 ppp), 35.5 (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino	
Estándar:	Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Buzón
Opcional:	FAX Super G3, IP Fax
Libreta de direcciones	
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)	
Resolución de envío (ppp)	
Empujar:	hasta 600 x 600
Halar:	hasta 600 x 600
Protocolo de comunicación	
Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
Correo electrónico:	SMTP, POP3
Formato de archivo	
TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Trazado y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	

Especificaciones de fax (Opcional)

Cantidad máxima de líneas de conexión	4
Velocidad del módem	
Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	
Tamaño de envío/registro	
De Mediacarta R a 11" x 17"	
Memoria de fax	Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)
Discado rápido	Máximo 200
Discados de grupo/Destinos	199 discados como máximo
Difusión secuencial	
Máx. 256 direcciones	
Respaldo de memoria	
Si	

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)	
100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas (2,000 trabajos almacenados)	
Buzón avanzado	
Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV	
Compatibilidad con PC Cliente:	Windows (Windows 8.1/10)
Conexiones simultáneas (máximo):	
SMB:	64
WebDAV:	3 (sesiones activas)
Espacio disponible en el disco del buzón avanzado	
Aprox. 16 GB (HDD estándar)	
Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)	
Dispositivo de memoria	
Estándar: USB	

Especificaciones de seguridad

Autenticación	
Estándar:	Universal Login Manager, uniFLOW Online Express, ¹⁴ Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo
Opcional:	uniFLOW
Datos	
Estándar:	Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque, Control integrado de McAfee ²
Opcional:	Replicación de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)
Red	
Estándar:	Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada (v1.0/1.1/1.2/1.3), SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM
Documento	
Estándar:	Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Impresión de Retención Forzada, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma del dispositivo, Firma del usuario

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación	
Temperatura:	De 50 a 86 °F
Humedad:	HR de 20% a 80% (Humedad relativa)
Requisitos de energía	
De 110 a 127 V, 60 Hz, 10.4 A	
De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 5.6 A	
Consumo de energía	
Máximo:	Aprox. 1,500 W
Modo de	
Espera:	Aprox. 39 W ¹⁵ (120 V); 38 W (230 V) ¹⁵
Modo dormir:	Aprox. 0.9 W ¹⁶
Valor del consumo regular de electricidad (TEC) ¹⁷	
4751i:	0.71 kWh
4745i:	0.62 kWh
4735i:	0.51 kWh
4725i:	0.34 kWh
Estándares	
Certificación ENERGY STAR	
Calificación Oro de EPEAT ⁴	

Consumibles

Tóner	
Tóner Negro GPR-57	
Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)	
Negro:	42,100 imágenes
¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.	
² Requiere la Plataforma de firmware unificada v3.9 o superior.	
³ Requiere accesorios adicionales.	
⁴ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net .	
⁵ Se requiere el Accesorio para la Alimentación de Sobres D1.	
⁶ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).	
⁷ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.	
⁸ Tiempo desde que se enciende el dispositivo hasta que aparece el icono de copiado y se habilita para operar en la pantalla del panel táctil.	
⁹ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.	
¹⁰ Incluye tóner.	
¹¹ Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.	
¹² Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.	
¹³ Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.	
¹⁴ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.	
¹⁵ Valor de referencia (medido en una unidad).	
¹⁶ El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.	
¹⁷ Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.	

WWW.CANON.COM.MX

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y las regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2020 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,
Ciudad de México

McAfee
McAfee Embedded Control

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

epeat
GOLD

ENERGY STAR