

## Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Blanco y negro  
Volumen medio a alto  
Multifuncional

Imprima hasta 70 ppm (blanco y negro)

Escanee hasta 270/270 ipm (300 ppp) (B y N/  
color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a **controlar** de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares como Google Drive.<sup>1</sup>
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como la cantidad de copias y los requisitos de acabado.



### SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que ayuda a salvaguardar la información confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM<sup>2</sup>, por su sigla en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee<sup>3</sup> utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta<sup>4</sup>.



### CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, ayudan a mantener una alta productividad y a minimizar el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner permiten obtener un texto nítido e imágenes en tonos ricos en blanco y negro, de forma constante.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado que ayudan a mantener los suministros reabastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido numerosos premios y reconocimientos de los principales analistas de la industria, quienes a menudo hacen referencia a su gran fiabilidad.

\* Administración de eventos e información de seguridad.



## ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.



## ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de las funciones de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.




## SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

## Serie imageRUNNER ADVANCE DX 6800

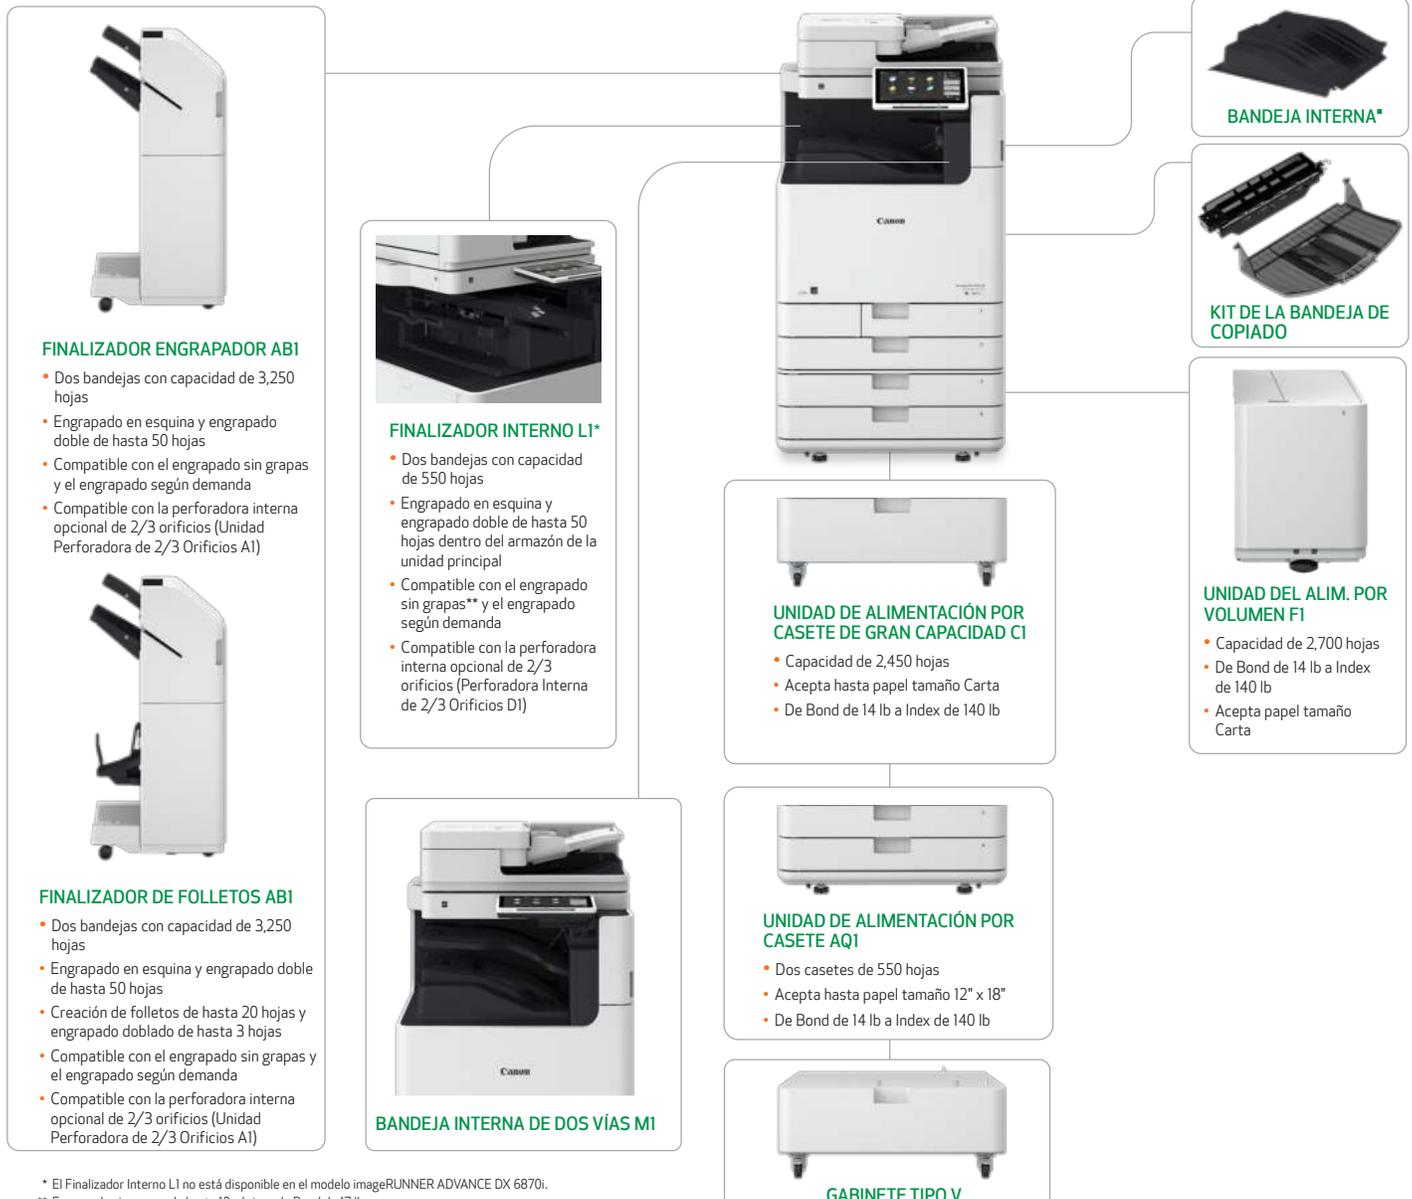

\* El Finalizador Interno L1 no está disponible en el modelo imageRUNNER ADVANCE DX 6870i.

\*\* Engrapado sin grapas de hasta 10 páginas de Bond de 17 lb.

• Necesario cuando el Finalizador Engrapador ABI o el Finalizador de Folletos ABI no están instalados.

**Unidad principal**

**Tipo**  
Multifuncional láser monocromática

**Funciones principales**  
Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento  
Opcional: Fax

**Panel de control**  
Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

**Memoria**  
5.0 GB de RAM

**Unidad de estado sólido**  
Estándar: 256 GB  
Opcional: 1 TB

**Conexión de interfaz**  
Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otras:  
Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x1, USB 3.0 (Anfitrión) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1  
Opcional: Interfaz de control de copiado

**Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)**  
Estándar: 250 hojas  
Máxima: 3,450 hojas  
(con el Finalizador Engrapador ABI o el Finalizador de Folletos ABI y el Kit de la Bandeja de Copiado A1 de terceros)

**Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)**  
Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas  
Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AM1), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad C1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen F1)

**Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)**  
Estándar: 1,200 hojas  
Máxima: 6,350 hojas

**Capacidades de acabado**  
Estándar: Compaginación, Agrupamiento  
Con opciones: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado Doblado, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda<sup>6</sup>

**Tipos de materiales compatibles**  
Bandeja: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, multipropósito;  
Recubierto, Papel de calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Ficha, Sobres  
Cassetes de papel: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres<sup>7</sup>

**Tamaños de materiales compatibles**  
Casete superior: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")  
Casete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 12" x 18")  
Bandeja multipropósito: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado de sobres (de 3 7/8" x 3 1/2" a 12 5/8" x 18"), Tamaño personalizado/Tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

**Pesos de materiales aceptados**  
Cassetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>)  
Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

**Velocidad de impresión/copiado (B/N)**  
6870i: Hasta 70 ppm (Carta), hasta 42 ppm (Carta R), hasta 40 ppm (Legal), hasta 35 ppm (11" x 17")  
6860i: Hasta 60 ppm (Carta), hasta 36 ppm (Carta R), hasta 34 ppm (Legal), hasta 32 ppm (11" x 17")

**Tiempo de calentamiento**  
Desde la energización: Aprox. 6 segundos<sup>8</sup>  
Desde el Modo Dormir<sup>9</sup>: 6870i: 7 segundos o menos  
6860i: 6 segundos o menos  
Modo de Inicio: Aprox. 4 segundos<sup>10</sup>  
Rápido:

**Dimensiones (An. x Pr. x Al.)**  
24 3/8" x 28 1/2" x 36 7/8" (620 x 722 x 937 mm)<sup>11</sup>

**Espacio de instalación (An. x Pr.)**  
Básico: 44 7/8" x 45 3/4" (1,138 x 1,162 mm) (cubierta derecha abierta con la bandeja multipropósito extendida + gavetas del casete abiertas)  
Completamente configurada: 73 1/2" x 45 3/4" (1,866 x 1,162 mm) (Finalizador Engrapador ABI o Finalizador de Folletos ABI con la bandeja de extensión ampliada + Unidad del Alimentador por Volumen F1 + gavetas del casete abiertas)

**Peso<sup>12</sup>**  
6870i: Aprox. 205 lb (93 kg)  
6860i: Aprox. 200.6 lb (91 kg)

**Especificaciones de impresión**

**Resolución de impresión (ppp)**  
1200 x 1200

**Lenguajes estándares de descripción de página**  
UFR II, PCL6, Adobe PS 3

**Tipos de archivos compatibles**  
PDF, TIFF, JPEG, EPS,<sup>13</sup> XPS

**Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube**  
Están disponibles una variedad de software estándar y opcional y soluciones basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft®, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

**Tipos de letra**  
PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)<sup>14</sup>, tipos de letra de código de barras<sup>15</sup>  
PS: 136 Roman

**Sistemas operativos<sup>16</sup>**  
UFR/II/PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 o posterior)  
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019  
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.10 o posterior)

**Especificaciones de copiado**

**Tiempo de entrega de la primera copia**  
6870i: Aprox. 2.7 segundos o menos  
6860i: Aprox. 2.9 segundos o menos

**Resolución de copiado (ppp)**  
600 x 600

**Copias múltiples**  
Hasta 9,999

**Ampliación/reducción**  
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

**Reducción/ampliación prefijadas:**  
25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100% (1:1), 121%, 129%, 200%, 400%

**Especificaciones de escaneo**

**Tipo**  
Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

**Capacidad de papel del alimentador de documentos**  
Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb)

**Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos**  
11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: de 2 3/4" x 5 1/2" a 12" x 17"

**Pesos de materiales aceptados por el alimentador de documentos**  
Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m<sup>2</sup>) (B y N, Color)  
Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m<sup>2</sup>) (B y N, Color)

**Originales aceptables en el vidrio de copiado**  
Hojas, libros, objetos tridimensionales

**Escaneo halado**  
Color Network ScanGear2 tanto para Twain como para WIA  
SO compatibles: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

**Resolución de escaneo (ppp)**  
Escaneo para copiado: 600 x 600  
Escaneo para envío: (Empujar escaneo) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Halar escaneo) 600 x 600  
Escaneo para fax: 600 x 600

**Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube**  
Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

**Velocidad de escaneo (Carta) (B y N/Color)**  
Escaneo a una cara: 135/135 (300 ppp), 80/80 (600 ppp)  
Escaneo a dos caras: 270/270 (300 ppp), 160/90 (600 ppp)

**Especificaciones de envío**

**Destino**  
Estándar: Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Buzón  
Opcional: Fax Super G3, IP Fax

**Libreta de direcciones**  
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

**Resolución de envío (ppp)**  
Empujar: Hasta 600 x 600  
Halar: Hasta 600 x 600

**Protocolo de comunicación**  
Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
Correo electrónico: SMTP, POP3

**Formato de archivo**  
Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Color limitado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

**Especificaciones de fax (opcional)**

**Velocidad del módem**  
Super G3: 33.6 Kbps  
G3: 14.4 Kbps

**Método de compresión**  
MH, MR, MMR, JBIG

**Resolución (ppp)**  
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

**Tamaño de envío/registro**  
De Mediacarta R a 11" x 17"

**Memoria de fax**  
Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

**Discado veloz**  
Máximo 200

**Discados de grupo/destinos**  
199 discados como máximo

**Difusión secuencial**  
256 direcciones como máximo

**Respaldo de memoria**  
SI

**Especificaciones de almacenamiento**

**Buzón (cantidad aceptada)**

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 10,000 páginas (2,000 trabajos almacenados)

**Buzón Avanzado**

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC cliente: Windows (Windows 8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo)

SMB:	64
WebDAV:	3

**Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado**

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

**Especificaciones de seguridad**

**Autenticación y control de acceso**

Autenticación de usuario (Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión a nivel de función, Inicio de sesión con dispositivo móvil), Autenticación con ID de departamento (Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express<sup>17</sup> (Inicio de sesión con PIN, Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con tarjeta y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), Sistema de administración de acceso (Control de acceso)

**Seguridad de los documentos**

Seguridad de impresión (Impresión segura, Impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW<sup>®</sup>), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos hacia el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario, Integración con Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Seguridad del buzón (Buzón protegido por contraseña, Control de acceso al Buzón Avanzado), Seguridad de envío de datos (Configuración para solicitar la introducción de contraseña por transmisión, Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME), Seguimiento de documentos (Sello de Agua Seguro)

**Seguridad de la red**

TLS 1.3, IPSec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Desactivación de funciones no utilizadas (Activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, Activación/desactivación de la Interfaz Remota de Usuario (RUI), Activación/desactivación de interfaz USB), Separación de FAX G3 de LAN, Separación de puerto USB de LAN, Prohibir la ejecución de archivos almacenados en el Buzón Avanzado en el equipo MFP, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico

**Seguridad del dispositivo**

Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [Validación FIPS140-2], Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Módulo de plataforma confiable (TPM), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFD, Comprobación de la integridad del software MFD (Verificación del sistema en el arranque, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución)

**Auditoría y administración de dispositivos**

Contraseña del administrador, Administración digital de claves y certificados, Bitácora de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (Administración de eventos e información de seguridad), Registro de datos de imágenes, Configuración de políticas de seguridad

**Especificaciones medioambientales**

**Entorno de operación**

Temperatura: De 50 a 86 °F

Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80%

**Requisitos de energía**

De 110 V a 127 V, 60 Hz, 12 A

De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 10 A

**Consumo de energía**

Máximo: Aprox. 1,800 W

Modo de Espera: Aprox. 48.4 W<sup>19</sup>

Modo Dormir: Aprox. 0.8 W<sup>20</sup>

Valor del consumo regular de electricidad (TEC):<sup>21</sup>

6870i: 0.89 kWh

6860i: 0.74 kWh

**Estándares**

Certificación de ENERGY STAR<sup>®</sup>

Calificación Oro de EPEAT<sup>®</sup>

**Partes consumibles**

**Tóner**

Tóner Negro GPR-63

**Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)**

Tóner GPR-63: 71,500 páginas

- <sup>1</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.
- <sup>2</sup> Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.
- <sup>3</sup> Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.
- <sup>4</sup> Requiere accesorios adicionales.
- <sup>5</sup> Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>6</sup> Las capacidades de acabado varían en función de las opciones conectadas.
- <sup>7</sup> Se requiere el accesorio para la alimentación de sobres (estándar).
- <sup>8</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).
- <sup>9</sup> Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.
- <sup>10</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.
- <sup>11</sup> Incluye la unidad principal y ADF estándar.
- <sup>12</sup> Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AQT.
- <sup>13</sup> EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario (RUI).
- <sup>14</sup> Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
- <sup>15</sup> Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- <sup>16</sup> Es posible que otros entornos y sistemas operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- <sup>17</sup> No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.
- <sup>18</sup> Requiere uniFLOW Online/uniFLOW.
- <sup>19</sup> Valor de referencia (medido en una unidad).
- <sup>20</sup> El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- <sup>21</sup> Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.



Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.  
 Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17  
 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000  
 Ciudad de México

Como socio de ENERGY STAR<sup>®</sup>, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. El producto se muestra con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.  
 ©2021 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Para conocer sobre los premios que ha obtenido Canon, visite [usa.canon.com/awards](http://usa.canon.com/awards).