

Canon



SOLUCIONES CORPORATIVAS



 **imageRUNNER®**
3 2 4 5 / 3 2 4 5 i
3 2 3 5 / 3 2 3 5 i
3 2 3 0 / 3 2 2 5

meap
POWERED BY

SOLUCIONES CORPORATIVAS

ELABORADAS PARA DEPARTAMENTOS DE TRABAJO, DISEÑADAS PARA CADA USUARIO

La tecnología imageRUNNER de próxima generación brinda una eficiencia en la producción de documentos que se puede personalizar para cada usuario.

Los sistemas imageRUNNER de Canon poseen una reconocida trayectoria por su innovación y versatilidad. Ahora Canon extiende este concepto un paso más allá con un nuevo elemento de personalización para satisfacer realmente los requisitos de flujo de trabajo individuales de cada usuario en su oficina.

Los sistemas imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i/3230/3225 brindan un rendimiento excepcional para servir como soluciones completas de producción, almacenamiento y distribución de documentos para la pequeña y mediana oficina, todo en un diseño compacto y conveniente.

Estos avanzados dispositivos imageRUNNER de Canon de próxima generación brindan una productividad superior y cuentan con herramientas poderosas que le permiten personalizar sus flujos de trabajo. Además, con un amplio almacenamiento de datos y un adelantado sistema de seguridad, usted puede estar seguro de que su información confidencial está protegida.

Función	imageRUNNER 3245i/3235i	imageRUNNER 3245/3235	imageRUNNER 3230/3225
Copia	Estándar	Estándar	Estándar
Buzones	Estándar	Estándar	Estándar
Impresora	Estándar UFR II, PCL 5e/6, PostScript® 3 Emulación	Estándar UFR II Opcional: PCL 5e/6, PostScript® 3 Emulación	Estándar UFR II Opcional: PCL 5e/6, PostScript® 3 Emulación
Escáner en color	Estándar	Estándar	Estándar
Envío universal (Color)	Estándar: Envío universal, **Funciones avanzadas, ***Funciones de seguridad	Estándar: Envío universal, **Funciones avanzadas, ***Funciones de seguridad	Estándar: Envío universal, **Funciones avanzadas, ***Funciones de seguridad
Fax Súper G3	Opcional (1, 2 o 3 Líneas)	Opcional (1, 2 o 3 Líneas)	Opcional (1, 2 o 3 Líneas)
Acceso Web	Opcional	Opcional	Opcional
Soporta Memoria USB	Opcional	Opcional	Opcional
MEAP®	Estándar	Estándar	Estándar

** Alta compresión, buscador, trazado y suavizado

*** Firma digital de usuario y PDF encriptado

NO SE PREOCUPE POR SU SISTEMA DE IMPRESIÓN


Características avanzadas con un funcionamiento sencillo y un mantenimiento fácil para un rendimiento empresarial sin igual.

Los Multifuncionales imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i poseen la avanzada arquitectura imageCHIP (Concurrent Hyper Intelligent Platform) de Canon para una productividad superior y la más alta integración con su infraestructura de red existente. Su alta velocidad y poder de procesamiento proporcionan un rendimiento excepcional con el poder de ejecutar simultáneamente el copiado, la impresión, el escaneo, el envío y la comunicación por fax para brindar respaldo a varios usuarios en ambientes corporativos con mucha carga de trabajo.

Los Multifuncionales imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i ayudan a simplificar la operación y a garantizar que cada usuario complete adecuadamente cada trabajo en el primer intento, ya sea que se encuentre junto al dispositivo o que lo controle de manera remota desde una estación de trabajo conectada a la red.



Panel de control

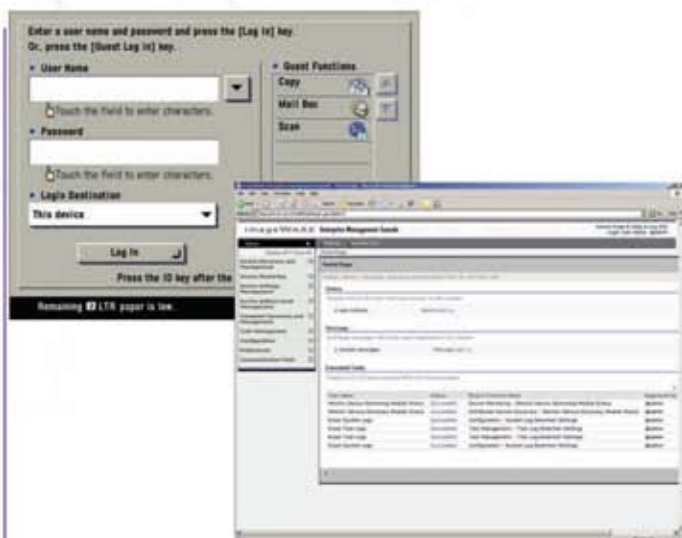

Menús de ayuda interactivos

Obtenga el máximo valor de sus dispositivos imageRUNNER mediante el bajo costo del sistema. Estos modelos calificados por ENERGY STAR® emplean la tecnología RAPIDFusing System™ de Canon para ayudar a mantener el consumo de energía al mínimo, al mismo tiempo que brindan tiempos de calentamiento casi inmediatos y tiempos de impresión rápidos para permitir que los grupos de trabajo ocupados sigan en movimiento. Los suministros de alto rendimiento cumplen la promesa de un mantenimiento mínimo por parte del usuario final y un máximo tiempo productivo del sistema.



Tóner

CREE UNA RELACIÓN PERSONAL PARA CADA ENTORNO DE TRABAJO

Los Multifuncionales imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i de Canon, tienen un diseño compacto y están listos para conexión en red, brindan una versatilidad de configuraciones sin precedentes para satisfacer las necesidades de todo el ambiente corporativo.

RENDIMIENTO BÁSICO MULTIFUNCIONAL

Con velocidades de hasta 25/30/35/45 páginas por minuto (Carta/A4), la serie imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i son modelos de alta eficiencia para ambientes corporativos que buscan consolidar el copiado, el escaneo, la comunicación y el almacenamiento digital de documentos en una solución compacta.

IMPRIMA CON CONFIANZA

Active el Kit UFR II (Estándar), PCL 5e/6 (Estándar únicamente en los modelos "i") opcional en los multifuncionales iR 3225/3230/3235/3245 como impresoras en red compartidas. Este controlador de impresión logra un rendimiento en impresiones excepcionales. Los usuarios que prefieren los flujos de trabajo PostScript también lo pueden agregar a esta serie, aunque se encuentra de manera estándar únicamente en los modelos "i", y opcional en los multifuncionales iR 3225/3230/3235/3245. Se garantiza una calidad de imagen superior a una de máxima velocidad, gracias a una resolución de impresión mejorada de hasta 2,400 x 600 ppp. Todos los usuarios pueden producir fácilmente documentos con apariencia profesional mediante los accesorios de terminado de documentos que son compatibles con los controladores de impresión.



Controlador de impresión UFR II



APROVECHE LA POTENCIA DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL PARA ACCEDER, COLABORAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR

Eleve sus capacidades de comunicación a otro nivel con la tecnología Universal Send de Canon. Envíe documentos digitales hacia cualquier destino en la red, direcciones de correo electrónico, i-fax, bases de datos y carpetas de red, así como a buzones locales en formatos TIFF o PDF. A medida que las necesidades de los usuarios corporativos continúan evolucionando, lo hace Universal Send (Estándar únicamente en los modelos "i") opcional en los multifuncionales iR 3225/3230/3235/3245, con características avanzadas como son PDF OCR, PDF encriptado, Firma Digital de usuario y Modo de firma digital del Multifuncional, entre otras opciones que se pueden personalizar para cada entorno.


Universal Send



AMPLÍE LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS HASTA EL ESCRITORIO

Los sistemas imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i, combinados con el Software imageWARE™ Document Manager Personal de Canon, brindan herramientas poderosas para organizar y administrar archivos a través de estaciones de trabajo remotas. Todas las PC sirven como una extensión virtual del sistema de administración de documentos con la capacidad de archivar, editar, recuperar y manipular documentos almacenados en la característica de buzón de los dispositivos desde el escritorio.

imageWARE Document Manager Personal

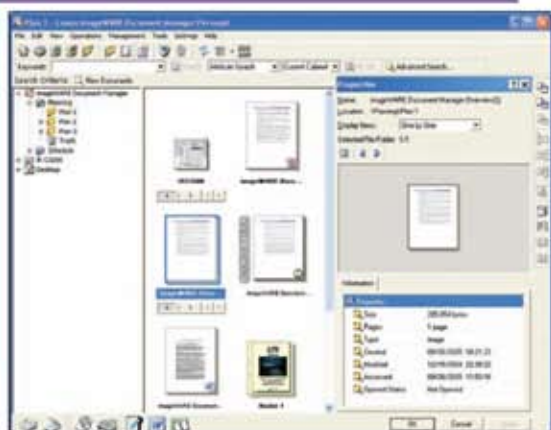

CONEXIÓN A INTERNET PARA MAXIMIZAR EL PODER DE LA WEB

Elimine todas las barreras para lograr un eficiente uso simultáneo de la información basada en web. El protocolo de Autoría y Versiones Distribuidas Basadas en Web (WebDAV) ayuda a facilitar la colaboración de los empleados a través de internet. Los miembros del equipo pueden comunicarse desde ubicaciones remotas mediante el escaneo y el envío seguro de documentos desde un sistema imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i de Canon hacia un servicio de almacenamiento compartido a través de internet*.

El acceso a la información global está a su disposición con el software de Acceso Web de Canon** (opcional). Navegue por los sitios de internet o por los sitios corporativos de su intranet directamente desde la pantalla del panel táctil a todo color de los dispositivos imageRUNNER 3225/3230/3235/3235i/3245/3245i, visualice e imprima las páginas desde el Multifuncional sin necesidad de una PC.



- * Requiere el Kit Universal Send
- ** Requiere la RAM de expansión de 256 mb para imageRUNNER para desplegar el contenido de flash de la WEB. Requiere el Kit de impresión UFR II/PCL para las funciones de impresión. Agregue PostScript si imprime archivos PDF

Software de Acceso a Web

PROTECCIÓN DE DATOS CON ACCESO PARA TODOS LOS USUARIOS AUTORIZADOS


Las capacidades avanzadas de seguridad satisfacen las necesidades actuales para la protección de datos.

SEGURIDAD MEJORADA

Cuando se permite el acceso al sistema, una cantidad de medidas de seguridad estándar y opcionales comienzan a funcionar para mantener seguros los datos confidenciales. La opción de Impresión Segura Encriptada protege los datos de impresión a medida que se envían a través de la red. El documento solamente se puede descifrar e imprimir después de ingresar la contraseña correcta en el panel de control. Cuando la opción Sello de Agua Seguro esté activada, el sistema ingresa texto y patrones de fondo, en documentos impresos que se hacen visibles si la página se reproduce, impidiendo que los usuarios copien información confidencial.


PERSONALICE SU DISPOSITIVO DE MODO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

La opción Workflow Composer (Creador del Flujo de Trabajo) de Canon comprime flujos de trabajo completos, simplemente con presionar un botón para obtener un nuevo nivel de personalización del Multifuncional. Con esta capacidad, los usuarios pueden registrar una tecla que incluya todas las fijaciones de escaneo, edición, combinación de documentos, impresión y envío, necesarias para ejecutar un flujo de trabajo o una tarea específica. Para una mayor conveniencia, el sistema se puede configurar para que se desplieguen/habiliten, sólo los botones de Workflow Composer registrados para cada individuo.

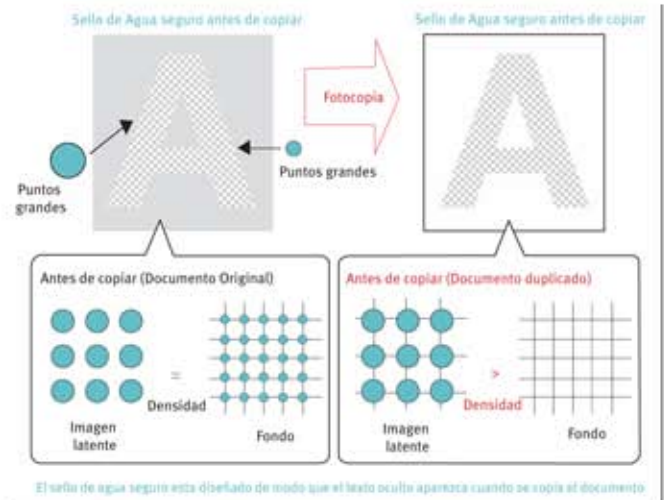

El sello de agua seguro está diseñado de modo que el texto oculto aparece cuando se copia el documento.

Sello de Agua

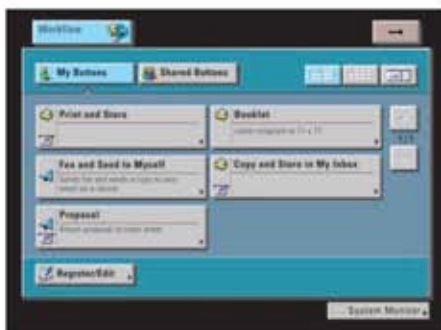

Menú de Workflow Composer

Para los ambientes con un alto nivel de confidencialidad que manejan información clasificada, la opción de Encriptación de Datos de Disco Duro (HDD) brinda una seguridad adicional con la encriptación de datos antes de que se escriban en la unidad de disco duro. Con lo último en tecnología de protección de datos, cuando se agrega el Kit de Borrado de Datos del HDD (Opcional), el Multifuncional se puede fijar para sobrescribir, automáticamente, los datos almacenados anteriormente.



UNIDAD PRINCIPAL

Tipo:	Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Monocromático
Digital procesamiento de imagen:	Transferencia electrostática Seca Láser
Sistema de revelado:	Proyección de tóner seco de un componente
Sistema de fijación:	RAPID Fusing System
Memoria estándar:	imageRUNNER 3225/3230: 512 MB RAM Á 256 MB RAM
imageRUNNER 3245/3235:	512 MB RAM Á 256 MB RAM
imageRUNNER 3245i/3235i:	1 GB RAM Á 256 MB RAM
Memoria máx:	1 GB RAM Á 661 MB RAM
Disco duro:	60 GB
Velocidad de impresión (Carta/A4):	imageRUNNER 3245/3245i: 45 ppm
imageRUNNER 3235/3235i:	35 ppm
imageRUNNER 3230/3225:	30 ppm/ 25 ppm
Tiempo de la primera impresión:	3,0 segundos (desde vidrio originales)
	5,0 segundos (desde DADF)
Tiempo de calentamiento:	10 segundos o menos desde el modo de dormir
	35 segundos o menos desde la desactivación de la energía
Interfase de red:	Conexiones: 10/100/1000 Base-TX (RJ-45), USB 2.0, USB 2.0 (Host) x 2
Originales aceptables:	hojas, libros, y objetos tridimensionales de 4.4 lb.
Tamaño máximo de la copia:	11" x 16" / A3
Tamaño mínimo de la copia:	3 1/8" x 5 1/8" (alimentación manual)
Tamaños aceptables de papel:	11" x 16", legal, carta, carta-R
Resolución de escaneo:	600 x 600 dpi
Resolución de copia (interpolada):	1,200 x 600 dpi (Interpolada)
Resolución de impresión:	1,200 x 1,200 dpi
Medios tonos:	256 gradaciones de gris
Método de alimentación de documentos:	Alimentador automático Bilateral (dúplex) de 100 hojas iR3245i/iR3245/iR3235i/iR3235i (estándar) iR3230/iR3225 (opcional)
Dúplex:	Estándar automático de un solo paso
Soporte de papel Estándar:	2 cassetes de 550 hojas c/u Á 50 hojas alimentación manual
Opcional:	2 cassetes de 550 hojas c/u Á casete de 2,600 hojas
Máximo:	4,050 hojas
Tamaños de papel: Casete superior:	Legal/B4, carta/A4, carta-R, media carta-R/A5-R, ejecutivo 11" x 16"/A3, legal/B4, carta/A4, carta-R/A4-R, media carta-R/A5-R, ejecutivo
Casete inferior:	11" x 16"/A3, legal/B4, carta/A4, carta-R/A4-R, media carta-R/A5-R, ejecutivo
Alimentación manual:	11" x 16"/A3, legal/B4, carta/A4, carta-R/A4-R, media carta-R/A5-R, ejecutivo tamaño libre (3 1/8" x 5 1/8" a 11 5/8" x 16") y sobres.
Peso aceptable de papel: Cassetes:	16 lb. a 24 lb. Bond (63.0 g/m² a 100.22 g/m²)
Bandeja manual:	16 lb. to 32 lb. Bond (63.0 g/m² a 120.3 g/m²)

Dimensiones: (H x W x D):	35 1/2" x 22 1/4" x 28 5/8" (901 mm x 565 mm x 600 mm)
Peso:	11 lb. (5 kg)
Requerimientos de energía:	120V AC, 60Hz, 10A
Consumo de energía:	1.41 kW (máx.)
Plug:	NEMA 5-15P
Tóner (rendimiento estimado):	24,000 impresiones a 6% cobertura (iR3245i/iR3245/iR3235i/iR3235i)
	21,000 impresiones a 6% cobertura (iR3230/iR3225)
	1 - 000
Varias copias:	20 trabajos
Reservación máx. de copiado:	Automático o manual (0 niveles)
Exposición:	25%, 50%, 64%, 83%, 81 %
Reducción prefijada:	121%, 120%, 200%, 400%
Ampliación prefijada:	Original vidrio: 25% - 400% (En incrementos de 1%)
Modo de zoom:	DADF: 25% - 200% (En incrementos de 1%)
Características de impresión:	CPU: Procesador personalizado de Canon
Memoria estándar:	imageRUNNER 3245/3235: 512 MB RAM Á 256 MB RAM (compartida)
imageRUNNER 3245i/3235i:	1 GB RAM Á 256 MB RAM (compartida)
imageRUNNER 3230/3225:	512 MB RAM Á 256 MB RAM (compartida)
Memoria máxima:	1 GB RAM Á 661 MB RAM (compartida)
Disco duro:	60 GB (compartido)
Resolución máxima de impresión:	1,200 x 1,200 dpi
Lenguaje de impresión imageRUNNER 3230/3225:	Estándar UFR II, Opt. PCL 5e/6, PS 3 em.
imageRUNNER 3245/3235:	Estándar UFR II, Opt. PCL 5e/6, PS 3 em.
imageRUNNER 3245i/3235i:	Estándar UFR II, PCL 5e/6, PS 3 em.
Compatibilidad de sistema operativo:	UFR II: Windows® 2000/XP/Server 2003/Windows Vista® Citrix MetaFrame Macintosh® OS X (OS 10.2.1 o posterior)
PCL 5e/6:	Windows 2000/XP/Server 2003/ Windows Vista Citrix MetaFrame
PS 3 emulación:	Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista Citrix MetaFrame Macintosh OS X (OS 10.3.1 o posterior)
Características de buzón	
Capacidad máxima de buzones:	100 usuarios, una memoria RX carpeta, 50 archivos confidenciales
Características de escáner	
Escaneo en red TWAIN:	Estándar
Escaneo en red Utility:	Escaneo en color
Características de envío universal (color)	(estándar para iR3245i/3235i+ opcional iR3245/3235/3230/3225)
Modo color:	Selección automática de color (a todo color/escala de grises)
Capacidad de direcciones:	Máx. 1,100 destinatarios (Incluye 200 botones one-touch)
	Máx. 5 LDAP servidores
Métodos de envío:	E-mail, i-fax, SMB, archivos servidor (FTP, IPX, WebDAV), usuario con bandeja de entrada, Súper G3 Fax (opcional)

Protocolo de comunicación archivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), NCP (IPX), WebDAV
E-mail/i-fax:	POP3, i-fax (Simple, Full)
Formato de datos:	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compacto),** PDF (trazado y alizamiento),** PDF/XPS (OCR),** encriptado PDF,*** Firma digital PDF/XPS,*** uso de Firma Digital PDF/XPS
Archivo, e-mail:	i-fax: B/W: TIFF (MH, MR, MMR)
Memoria USB	
Aplicaciones:	Escaneo a memoria USB, Impresión desde memoria USB
Formatos de impresión:	TIFF, JPEG, PDF
Formatos de escaneo:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto),** PDF (trazado y alizamiento),** PDF (OCR),** encriptado PDF,*** Firma Digital PDF,*** Firma Digital PDF
Accesorios requeridos imageRUNNER 3245/3235:	Conectividad de memoria USB Kit-A1, PS Printer Kit-AA1 o impresión directa
imageRUNNER 3245i/3235i:	Conectividad de memoria USB Kit-A1
	Alimentador de documento bilateral
imageRUNNER 3230/3225:	Conectividad de memoria USB Kit-A1
	PostScript 3 Kit-AA1 o impresión directa
	Kit-F1 para impresión
Papeles aceptables:	Hasta 11" x 16" / A3
Peso de papel:	11 lb. a 32 lb. Bond
Escaneo unilateral:	(41.35 g/m² a 120.3 g/m²)
Escaneo bilateral:	13 lb. a 32 lb. Bond
	(41.1 g/m² a 120.3 g/m²)
Capacidad de papel:	100 hojas (20 lb. Bond) (65.1 g/m²)

ACCESORIOS OPCIONALES

Unidad Alimentadora-Y3:	
Tamaños de papel:	11" x 16", legal, carta, carta-R, media carta-R, ejecutivo
Capacidad de papel:	Casete doble de 550 hojas c/u (1,100 hojas a 20 lb. Bond) (65.1 g/m²)
Peso de papel:	16 lb. a 24 lb. Bond
	(63.00 g/m² a 100.22 g/m²)
Peso:	Aproximado 50.6 lb. (23kg)
Alimentador por Volumen-Q1:	
Peso aceptable:	Carta
Capacidad de Papel:	2,600 hojas (20 lb. Bond) (65.1 g/m²)
Peso de papel:	16 lb. a 24 lb. Bond
	(63.00 g/m² a 100.22 g/m²)
Dimensiones (H x W x D):	11 5/8" x 14 5/8" x 23 1/4" (463 mm x 362 mm x 501 mm)
Peso:	Aprox. 65.3 lb. (29.6 kg)
Número de bandejas:	2
Peso de papel:	11" x 16", legal, carta, carta-R, media carta-R, ejecutivo, sobres, tamaño libre (3 1/8" x 5 1/8" a 11 3/4" x 16")
Peso de papel:	16 lb. a 32 lb. Bond
	(63.00 g/m² a 120.30 g/m²)
Capacidad de papel por bandeja:	100 hojas (carta/A4), 50 hojas (otros tamaños)
Bandeja superior:	

Bandeja inferior:	250 Hojas (carta/A4), 100 hojas (otros tamaños)
Accesorios adicionales:	Bandeja de copiado-J1
Finalizador-S1	
Número de bandejas:	(Segunda bandeja opcional)
Tamaños de papel aceptados:	11" x 16", legal, carta, carta-R, media carta-R, ejecutivo, sobre, tamaño libre (3 1/4" x 5 1/2" a 11 3/4" x 16")
Peso aceptable de papel:	16 lb. a 32 lb. Bond capacidad de bandeja no almacena
Modo de grupo:	1,000 Hojas (carta, media carta-R)
Modo de engrapado:	500 hojas (11" x 16", legal, carta-R)
Capacidad de bandeja (con finalizador adicional-B1) no. fila, fila de impresión	1,000 Hojas/30 sujeciones (carta)
Modo de grupo:	500 Hojas/30 sujeciones (11" x 16", legal, carta-R)
Modo de engrapado:	300 hojas por bandeja (carta, media carta-R)
Modo de engrapado:	150 hojas por bandeja (11" x 16", legal, carta-R)
Modo de engrapado:	300 hojas/30 sujeciones por bandeja (carta)
Modo de engrapado:	150 hojas/30 sujeciones por bandeja (11" x 16", legal, carta-R)
Posición de engrapado	
Esquina izquierda:	11" x 16" (doble carta), legal, carta, carta-R
Esquina derecha:	11" x 16" (portarretrato), legal (portarretrato)
Capacidad máxima de engrapado:	50 hojas (carta)
Accesorios adicionales:	30 hojas (11" x 16", legal, carta-R)
Accesorios adicionales:	Finalizador adicional-B1 unidad de perforadora-R1 charola de Salida-J1
Unidad de perforación-R1 (opción para Finalizador-S1)	
Tamaños de papel aceptados:	11" x 16", legal, carta, carta-R
Peso aceptable de papel:	16 lb. a 32 lb. Bond (63.00 g/m² a 120.3 g/m²)
Tipo de perforación	
Dos perforaciones:	Legal, carta-R
Tres perforaciones:	11" x 16", carta
Desperdicio de perforación:	
Dos perforaciones:	Aprox. 2,500 Hojas
Tres perforaciones:	Aprox. 1,500 Hojas
Finalizador-AE1/Finalizador de engrapado-AE2	
Número de bandeja:	2 Bandejas
Tamaños de papel aceptados:	11" x 16", legal, carta, carta-R, media carta, media carta-R, ejecutivo, sobres, tamaño libre (3 1/4" x 5 1/2" to 11 3/4" x 16")
Peso aceptable de papel:	16 lb. a 32 lb. Bond (63.00 g/m² a 120.3 g/m²)
Capacidad en bandeja	
No-fila, fila, modo grupal:	1,000 hojas (carta, media carta-R, ejecutivo)
Modo de engrapado:	500 hojas (11" x 16", legal, carta-R)
Modo de engrapado:	1,000 hojas/30 juegos (carta, ejecutivo)

Posiciones de engrapado:	500 hojas/30 juegos (11" x 16", legal, carta-R)
Capacidad máxima de engrapado	Esquina engrapada, doble grapa
Capacidad de engrapado en cuadernillo:	50 hojas (carta, ejecutivo)
Tamaños de papel:	30 hojas (11" x 16", legal, carta-R) engrapado-cuadernillo*
Capacidad de engrapado en cuadernillo:	11" x 16", legal, carta-R
Capacidad de bandeja:	15 hojas (60 páginas en cuadernillo)
Doblador:	25 juegos (1 a 5 hojas)
Dimensiones: (H x W x D)	15 juegos (6 a 10 hojas)
Finalizador-AE1:	10 juegos (11 a 15 hojas)
Finalizador de engrapado-AE2:	Doblado en V
Accesorios adicionales:	40 1/2" x 25 3/4" x 25 1/2" (1036 mm x 643 mm x 656 mm)
Unidad Perforadora-M1 (Finalizador opcional-AE1/Finalizador Engrapador-AE2)	
Tamaños de papel aceptados:	40 1/2" x 20 3/4" x 25 1/2" (1,036 mm x 546 mm x 656 mm)
Peso de papel aceptado:	Unidad de perforación-M1
Dos perforaciones:	11" x 16", legal, carta, carta-R
Tres perforaciones:	16 lb. a 32 lb. Bond (63.00 g/m² a 120.3 g/m²)
Capacidad de desperdicio de perforación:	legal, carta-R
PDL:	11" x 16", carta
Fuentes internas:	Aprox. 3,000 hojas impresión PCL Kit-AA1 (estándar para imageRUNNER 3245i/3235i)
Sistema operativo:	PCL 5e, PCL 6
PDL:	1 o fuentes escalables,
Fuentes internas:	30 Código de barras, 10 Bitmap,
Sistema operativo:	2 Fuentes OCR
PDL:	Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Fuentes internas:	Citrix MetaFrame PostScript3
Sistema operativo:	Kit-AA1 □□ (Estándar para imageRUNNER 3245i/3235i)
Linea aplicable:	PostScript 3 Emulation
Conexión líneas:	136 Fuentes Escalables
Tamaño envío/original:	Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Tamaño recepción/Impresión:	Citrix MetaFrame Macintosh OSX (OS 10.3.1 o later) Super G3 Fax
	Public Switched Telephone Network (PSTN)
	hasta 3
	Media carta a 11" x 16"
	Media carta a 11" x 16"

- PCL Printer Kit-AA1 □
- PS Printer Kit-AA1 □
- Kit de Impresión Directa-F1 □
- Impresión de Código de Barras Kit-A1 □□
- Software de impresión segura Encriptada-C1 □□
- Envío Universal Color Kit-P1 □
- Envío Universal Característica Avanzada Set-B1†††, □
- Envío Universal Característica de Seguridad Set-B1†††, □
- Digital User Signature Kit-B1
- eCopy Suite
- Web Access Software-G1†
- Kit Conectividad Memoria USB-A1
- Seguridad Marca de Agua-A1
- Super G3 Fax Board-AC1
- Super G3 2da Línea Fax Board-AC1
- Super G3 2da/ 3ra Línea Fax Board-AC1
- Memoria Adicional Tipo A (512MB) □
- Memoria de Incremento de Resolución RAM-A1 (512MB)
- Administrador de accesos al Sistema Kit-A2
- Kit de Encriptación de Datos-B5
- Kit de Borrado de Datos-B2
- Etiqueta Braille Kit-E1
- Manija de Accesibilidad ADF-A1
- Kit Operación de Voz-B1††
- Kit Voice Guidance-D1
- Kit Operación Remota Software-A3
- Workflow Composer-B3
- Expansión Bus Board-E1
- Wireless LAN Board-A1
- IP Sec Board-A1
- Disco Duro Removible Kit-C1

- 1,200 x 1,200 dpi resolución de impresión no disponible con PCL5e.
- * Disponible sólo con Finalizador Engrapador-AE2.
- ** Requiere Envío Universal con características avanzadas Set-B1 (Estándar 3245i/3235i).
- *** Requiere Envío Universal con características de seguridad Set-B1 (Estándar 3245i/3235i).
- Requiere Software Firma Digital de Usuario Kit-A1.
- Requiere Kit de Impresión PCL Kit-AA1.
- † Requiere Memoria Digital Tipo A para mostrar contenido Web Flash.
- Requiere impresión PS Kit-AA1 o impresión directa Kit-F1 si se imprime archivos PDF.
- †† Requiere Memoria Adicional Type A.
- ††† Requiere Envío Universal Color Kit-P1 o conexión de Memoria USB Kit-A1.
- Estándar con los modelos imageRUNNER 3245i/3235i.

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES:

- Gabinete-P1
- FL Casete-Y1 (reemplazo)
- FL Casete-Z1 (reemplazo)
- Accesorio de alimentación de sobres-C2
- Bandeja de copiado-J1
- Bandeja de documentos-J1
- Lector de tarjeta-C1
- Kit lector de tarjeta-B3

Como socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A. Inc ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. eCopy es una marca registrada de eCopy, Inc. Windows y Windows Vista son marcas registradas por Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Macintosh es una marca de fábrica de Apple Inc. Acrobat, Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países. Intel, Celeron y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. Canon e imageRUNNER son marcas registradas por Canon Inc. En los Estados Unidos y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon USA, Inc. en los Estados Unidos y es una marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a las cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

2007 Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.

Canon
imageANYWARE

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Torre Altiya, Blvd. M. Ávila Camacho No. 131
PB y pisos 15,16,16. Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.
Centro de soporte a clientes/demostraciones:
52404006
e-mail: canonisg; cusa.canon.com
ISO 9001:2000

www.canon.com.mx



00é0W060

