

## USO INTUITIVO, CALIDAD DE COLOR EXCEPCIONAL, ALTA PRODUCTIVIDAD

La Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 está diseñada para mejorar la productividad en la oficina y ofrecer impresiones en color de alta calidad para entornos de oficina exigentes. Estos sistemas inteligentes le ofrecen al usuario una experiencia intuitiva y son compatibles con las soluciones de negocios integrales.

Imprima hasta 60 ppm en color/blanco y negro

Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B/N, color, bilateral)

Imprima hasta un tamaño de 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas



### Eficiencia de los flujos de trabajo

- La interfaz de usuario intuitiva, con una receptiva pantalla táctil en color y un uso similar al de un teléfono inteligente, ayuda a facilitar la realización de las tareas.
- My ADVANCE ofrece una experiencia personal y única al crear un entorno personalizado para el usuario que se adapta a las necesidades del flujo de trabajo de cada usuario.
- La plataforma MEAP de Canon es compatible con una amplia gama de soluciones integradas diseñadas para simplificar los flujos de trabajo y ofrecer una solución de negocios integral.
- Apoyo escalable que se ajusta a los estilos de trabajo flexibles y móviles, para aumentar la eficiencia al permitir que los trabajadores puedan capturar o imprimir documentos y acceder a ciertas aplicaciones en la nube.<sup>1</sup>
- Escanee y convierta documentos a archivos PDF que permiten la búsqueda, Microsoft® Word y Microsoft® PowerPoint® mediante un alimentador de documentos bilaterales de un solo paso con capacidad de hasta 150 originales.
- Características inteligentes, tales como la tecnología de sensor de movimiento para llevar al dispositivo del Modo Dormir al Modo en Espera y la habilidad para omitir las páginas en blanco durante el escaneo, ayudan a maximizar la productividad.

### Seguridad

- Controle quién tiene acceso al dispositivo con la autenticación al utilizar la aplicación estándar Universal Login Manager.
- Ayude a limitar una distribución no autorizada de información confidencial con una gama de características de seguridad de documentos opcionales y estándar.
- Ayude a facilitar la privacidad y la seguridad de la información al controlar el acceso mediante IPsec, capacidades de filtrado de puertos y tecnología SSL.

### Administración de costos

- La capacidad de aplicar políticas de impresión, supervisar las impresiones y restringir el uso por usuario ayuda a reducir las impresiones innecesarias, permite la recuperación de costos y puede ayudarle a ahorrar dinero en papel y tóner.
- La fuerte integración con soluciones de administración de documentos, tales como uniFLOW, opcional, provee la habilidad para llevar a cabo el seguimiento, informe y análisis de costos detallados.
- La calidad y la fiabilidad, combinadas con diagnósticos y asistencia remotos, contribuyen a maximizar el tiempo productivo y a reducir el tiempo invertido en asistencia técnica de TI.
- Una operación uniforme de los usuarios, combinada con la administración centralizada y remota simplifican la gestión de dispositivos y flotas de los departamentos TI.



## Administración de un dispositivo y de grupos de dispositivos

- La habilidad para configurar previamente los dispositivos simplifica la instalación y la administración de flotas se facilita con la capacidad para sincronizar las configuraciones a través de varios dispositivos.
- Las herramientas de administración de dispositivos de Canon proporcionan un punto de control centralizado que incluye la habilidad para verificar el estado del dispositivo y los consumibles, desactivar dispositivos remotamente, capturar lecturas del medidor, así como administrar libretas de direcciones y software controladores de impresión.
- La integración de Genuine Adobe® PostScript® y PCL® estándar con aplicaciones empresariales y sistemas de legado ayuda a automatizar los procesos de negocios.


## Calidad y fiabilidad

- La fiabilidad representativa de Canon y las tecnologías del mecanismo contribuyen a obtener salidas de alta calidad para cumplir con las necesidades de los departamentos atareados.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener consistentemente impactantes imágenes gracias al perfil de color V<sup>2</sup> de Canon y a una resolución de impresión de 1200 ppp.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, videos con demostraciones de mantenimiento para el usuario, la capacidad para el fácil reemplazo del tóner y el redireccionamiento automático de trabajos (con soluciones opcionales).

## Sostenibilidad

- Las tecnologías de fijación, el tóner CS y las características innovadoras del Modo Dormir ayudan a disminuir el consumo general de energía.
- Ayuda a reducir los desechos mediante la impresión bilateral por omisión, la impresión segura y la capacidad para retener trabajos de impresión, visualizarlos previamente y cambiar las configuraciones de impresión en el dispositivo, contribuye a lograr los resultados que desea desde el principio.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro<sup>2</sup> de EPEAT®.

## Configuración

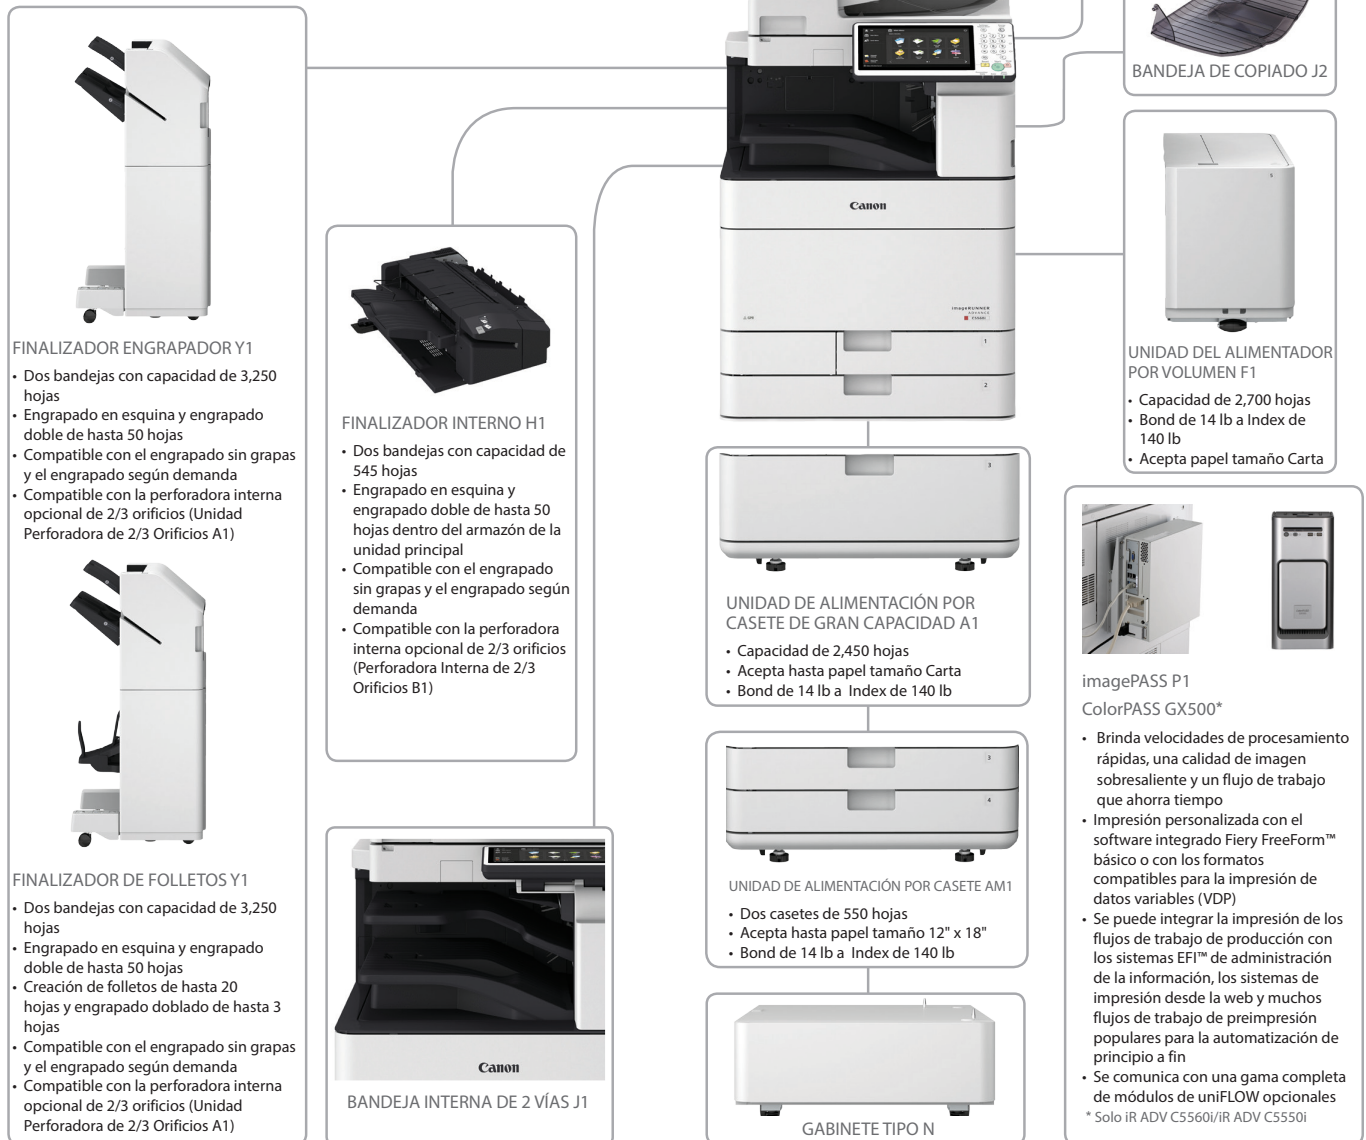

## Unidad principal

### Tipo

Láser multifuncional en color

### Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

### Velocidad del procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

### Panel de control

Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1"

### Memoria

RAM de 4.0 GB

### Disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

### Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

### Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

### Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM 1), casete de papel de gran capacidad de 2,450 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de 3,500 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1)

### Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máxima: 6,350 hojas

### Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento  
Con el finalizador interno: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Perforación, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda

Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Perforación, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda

### Tipos de materiales aceptados

Cassetes de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Sobre

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco, Sobre

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1

Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1  
Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1

Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

### Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, A4, Executive, Carta R, Sobre [No.10 (COM10), DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1

12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1:  
Carta

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1: Carta

### Pesos de materiales aceptados

Cassetes: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>)

Función bilateral: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

### Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 30 segundos

Desde el Modo Dormir: 10 segundos

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos<sup>4</sup>

### Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 47 2/7" (620 mm x 742 mm x 1201 mm)<sup>5</sup>

### Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas:

37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1176 mm)<sup>5</sup>

### Peso

Aprox. 362.7 lb (164.5 kg)<sup>6</sup>

## Especificaciones de impresión

### Velocidad de impresión (B/N y Color)

IR ADV C5560i: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

IR ADV C5550i: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta-R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

IR ADV C5540i: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta-R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

IR ADV C5535i: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

### Lenguajes de descripción de página estándar

UFR II, PCL6, Adobe PS 3

### Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access<sup>7</sup>

### Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS,<sup>8</sup> XPS

### Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones de software y basadas en MEAP para ofrecer la función de impresión desde dispositivos móviles compatibles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener mayor información.<sup>9</sup>

### Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),<sup>10</sup> tipo de letra de código de barras<sup>11</sup>

Tipos de letra PS:

136 Roman

### Sistemas operativos<sup>12</sup>

UFR II: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)

## Especificaciones de copiado

### Velocidad de copiado (B/N y Color)

IR ADV C5560i: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

IR ADV C5550i: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

IR ADV C5540i: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

IR ADV C5535i: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Tiempo de entrega de la primera copia

IR ADV C5560i: Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

IR ADV C5550i: Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

IR ADV C5540i: Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

IR ADV C5535i: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

### Resolución de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp

Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp

### Varias copias

Hasta 9,999 copias

### Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

### Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

### Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

### Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

### Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque

## Especificaciones de escaneo

### Tipo

Vidrio de copiado y alimentador automático de documentos bilaterales de un paso

### Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

### Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

### Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en blanco y negro: Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m<sup>2</sup>)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m<sup>2</sup>)

### Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

### Halar escaneo

Color Network ScanGear 2 para Twain y WIA

Sistemas operativos compatibles: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

### Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

### Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades

### Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo unilateral (B y N):

80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Escaneo unilateral (Color):

80 ipm (300 ppp)/60 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (B/N):

160 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (Color):

160 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

## Especificaciones de envío

### Destino

Fax por Correo Electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

## Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco duro (200)

## Resolución de envío

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

## Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB, WebDAV  
Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

## Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word)  
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Encriptado), PDF/XPS (Firmal Digital)

## Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de fax (opcional)

### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 kbps  
G3: 14.4 kbps

### Método de comprésión

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

### Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

### Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

### Discados veloces

Máx. 200

### Discados de grupo/destinos

Máx. 199 discados

### Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

### Respaldo de memoria

Sí

## Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de almacenamiento

### Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

### Buzón avanzado:

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV  
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)  
Conexiones simultáneas (máximo):  
SMB: 64  
WebDAV: 3 (sesiones activas)

### Espacio disponible en el disco del buzón avanzado:

Aprox. 16 GB (HDD Estándar)  
Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB opcional)

### Características de buzón avanzado:

Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, compatible con imageWARE Secure Audit Manager

### Medios de memoria

Estándar: USB

## Especificaciones de seguridad

### Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo  
Opcional: uniFLOW

### Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo por Contraseña del Disco Duro, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS 140-2)  
Opcional: Replicación de la Unidad de Disco Duro, Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

### Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

### Documento

Estándar: Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5  
Opcional: PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firmas del Dispositivo y del Usuario, Sellos de Agua Seguros, Bloqueo de Escaneo de Documentos

## Especificaciones medioambientales

### Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86° F  
Humedad: De 20 % a 80% de HR (sin condensación)

## Requisitos de energía

De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 11.5 A: C5560i/C5550i  
De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 10 A: C5540i/C5535i

## Enchufe (unidad principal)

120 V: NEMA 5-20P (C5560i/C5550i)  
120 V: NEMA 5-15P (C5540i/C5535i)

## Consumo de energía

Máxima: Aprox. 1.8 kWh (120 V)  
Modo de Espera: Aprox. 66.2 W (120 V)  
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W \* (120 V) <sup>13</sup>  
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC):  
3.2 kWh (iR ADV C5560i 120 V)  
2.0 kWh (iR ADV C5540i 120 V)  
2.5 kWh (iR ADV C5550i 120 V)  
1.6 kWh (iR ADV C5535i 120 V)

## Estándares

Certificación ENERGY STAR®  
Calificación Oro de EPEAT® <sup>2</sup>  
Cumplimiento con la norma RoHS

## Consumibles

### Tóner

Tóner GPR-55<sup>14</sup>

### Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura de 5%)

Negro: 69,000 imágenes  
Color (C,M,Y):<sup>14</sup> 60,000 imágenes

## Notas a pie de página

- <sup>1</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.
- <sup>2</sup> Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>3</sup> Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.
- <sup>4</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado.
- <sup>5</sup> Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentación por Casete AM1, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1 o el Gabinete Tipo N.
- <sup>6</sup> Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AM1.
- <sup>7</sup> Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- <sup>8</sup> EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.
- <sup>9</sup> Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>.
- <sup>10</sup> Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
- <sup>11</sup> Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- <sup>12</sup> Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante el mercado SAP. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- <sup>13</sup> El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- <sup>14</sup> El tóner GPR-55L también está disponible para Color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

WWW.CANON-NEGOCIOS.COM.MX

# Canon

Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho No. 138 PB y pisos 15, 16 y 17, Col. Lomas de Chapultpec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

ISO 9001:2000

Ventas e informes: [canonig@cusa.canon.com](mailto:canonig@cusa.canon.com)

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas de fábrica de Apple, Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o marcas de fábrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. Microsoft® y PowerPoint® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.  
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0203W144

