


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

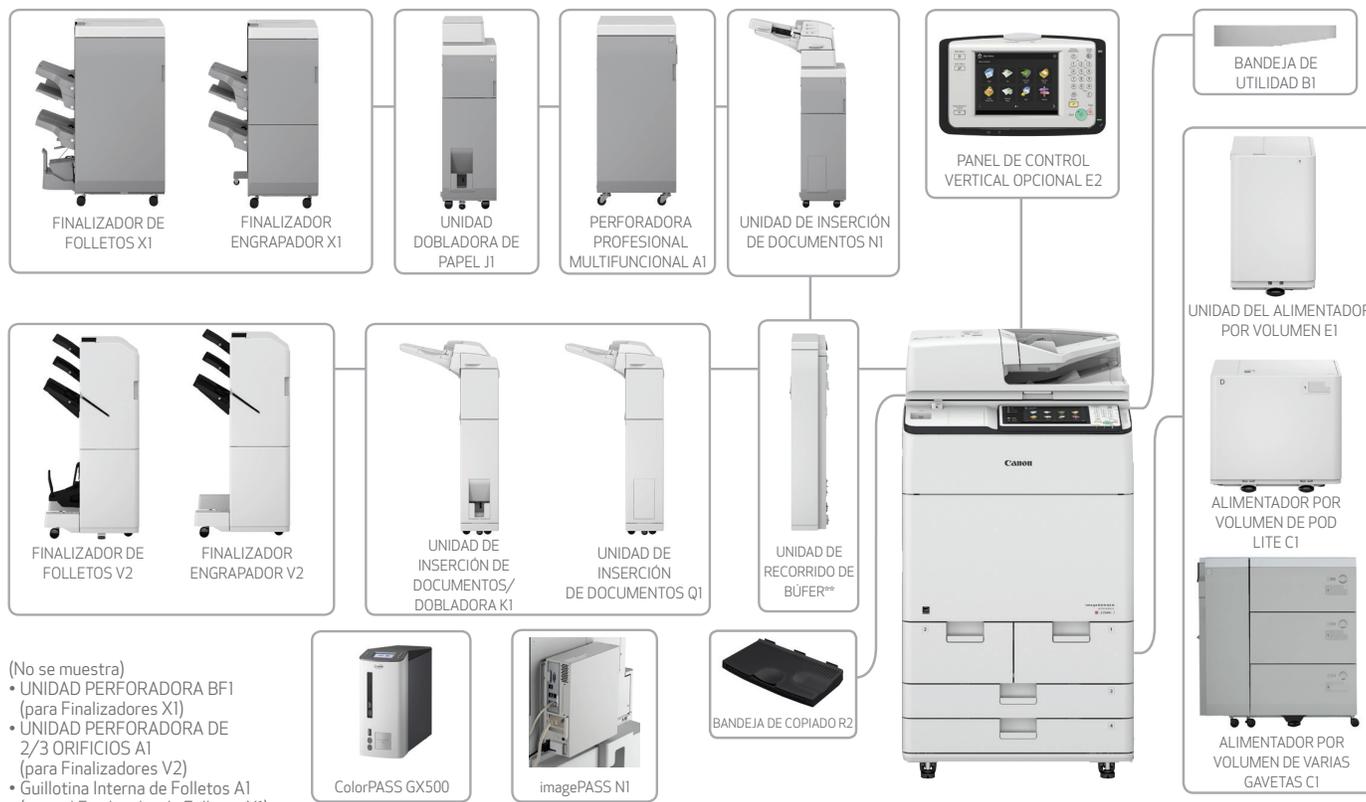

- (No se muestra)
- UNIDAD PERFORADORA BF1 (para Finalizadores X1)
 - UNIDAD PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1 (para Finalizadores V2)
 - Guillotina Interna de Folletos A1 (para el Finalizador de Folletos X1)

Unidad principal

Tipo

Láser multifuncional en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Estándar: Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 10.1"
Opcional: Panel vertical en color WSVGA LCD TFT de 10.4"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Máximo: 1 TB

Replicación de la unidad de disco duro

Opcional (250 GB, 1 TB):

Método: Raid1

Resolución de impresión

2400 ppp x 2400 ppp

Conexiones de la interfaz

Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, A4 Bond de 20 lb)

Estándar: 3,550 hojas

Máxima: 9,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, A4 Bond de 20 lb)

Estándar: Dos gavetas de papel de 1,100 hojas, Dos cassetes de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 250 hojas

Opcional: Alimentador por volumen de 3,500 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen E1), Alimentador por volumen de 3,500 hojas (Alimentador por Volumen de POD Lite C1) o Alimentador por volumen de 6,000 hojas (Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1)

Máxima: 9,300 hojas (con el Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1)

Capacidad de salida del papel (Carta, A4, Bond de 20 lb)

250 hojas (con Bandeja de Copiado R2)

3,500 hojas (con Finalizador Externo V2)

4,250 hojas (con Finalizador Externo X1)



Capacidades de acabado

Estándar:	Compaginación, Agrupamiento
Con finalizadores:	Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda, Inserción de documentos, Doblado en Z, Doblado en Z en forma de acordeón, Doblado en C, Doblado a la mitad, Doblado paralelo doble, Guillotinado

Tipos de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2):	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias
Casetes de papel (3/4):	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel tipo ficha, Sobres
Alimentador manual múltiple:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel tipo ficha, Papel de calco, Sobres, Papel con textura

Tamaños de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2):	Carta, A4
Casetes de papel (3/4):	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")
Alimentador manual múltiple:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado de sobre (de 3 1/2" x 3 7/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Pesos de materiales aceptados

Gavetas de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Casetes de papel:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Alimentador manual múltiple:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Función bilateral:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización:	30 segundos o menos
Desde el Modo Dormir Profundo:	30 segundos o menos
Modo de Inicio Rápido:	4 segundos ¹

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

27 1/8" x 37 1/8" x 48" (689 mm x 941 mm x 1,220 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico [con Finalizador de Folletos V2 (alimentador manual múltiple y gavetas del casete abiertas)]: 75 3/8" x 60" (1,913 mm x 1,524 mm)
Totalmente configurado [con Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1 + Unidad de Inserción de Documentos N1 + Perforadora Profesional Multifuncional A1 + Unidad de Inserción de Documentos N1 + Finalizador de Folletos X1 (gavetas del casete abiertas)]: 150 3/8" x 60" (3,818 mm x 1,524 mm)

Peso

Aprox. 595.2 lb (270 kg)²

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión (B y N/Color)

iR ADV C7580i:	Hasta 80/70 ppm (Carta, A4); hasta 60/52 ppm (Carta R); hasta 47/41 ppm (Legal); hasta 40/35 ppm (11" x 17")
iR ADV C7570i:	Hasta 70/65 ppm (Carta, A4); hasta 52/48 ppm (Carta R); hasta 41/38 ppm (Legal); hasta 35/32 ppm (11" x 17")
iR ADV C7565i:	Hasta 65/60 ppm (Carta, A4); hasta 48/45 ppm (Carta R); hasta 38/35 ppm (Legal); hasta 32/30 ppm (11" x 17")

Resolución de procesamiento de datos

Hasta 1200 ppp x 1200 ppp

Lenguajes de descripción de página estándar

UFR II, PCL®6, Adobe® PS® 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access (Opcional)³

Tipos de archivos compatibles con la impresión directa

PDF, TIFF, JPEG, EPS,⁴ XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones de software y basadas en MEAP para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL:	93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado), ⁵ tipo de letra de código de barras ⁶
Tipos de letra PS:	136 Roman

Sistemas operativos⁷

UFR II:	Windows Vista*/Server 2008/Windows* 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)
PCL:	Windows Vista*/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10
PS:	Windows Vista*/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)
PPD:	MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows Vista*/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Impresión de Retención Forzada, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B y N/Color)

iR ADV C7580i:	Hasta 80/70 ppm (Carta, A4); hasta 60/52 ppm (Carta R); hasta 47/41 ppm (Legal); hasta 40/35 ppm (11" x 17")
iR ADV C7570i:	Hasta 70/65 ppm (Carta, A4); hasta 52/48 ppm (Carta R); hasta 41/38 ppm (Legal); hasta 35/32 ppm (11" x 17")
iR ADV C7565i:	Hasta 65/60 ppm (Carta, A4); hasta 48/45 ppm (Carta R); hasta 38/35 ppm (Legal); hasta 32/30 ppm (11" x 17")

Tiempo de la primera copia (Carta)

iR ADV C7580i:	Tan rápido como 4.4 segundos (B/N)/5.4 segundos (Color)
iR ADV C7570i:	Tan rápido como 4.8 segundos (B/N)/5.9 segundos (Color)
iR ADV C7565i:	Tan rápido como 4.8 segundos (B/N)/5.9 segundos (Color)

Resolución de copiado

Lectura:	Hasta 600 ppp x 600 ppp
Impresión:	2400 ppp x 2400 ppp

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque, Designación de Área

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de copiado en color y alimentador automático de documentos bilaterales de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

300 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en blanco y negro:	Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m ²)
Original en color:	Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m ²)

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Halar escaneo

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA	
Sistemas operativos compatibles:	Windows Vista*/7/8/8.1/10 Windows Server 2003*/Server 2003 R2/ Server 2008*/Server 2008 R2*/Server 2012*/Server 2012 R2

Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta, A4)

Escaneo unilateral (B y N):	120 ipm (300 ppp)/120 ipm (600 ppp)
Escaneo unilateral (Color):	120 ipm (300 ppp)/70 ipm (600 ppp)
Escaneo bilateral (B/N):	240 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)
Escaneo bilateral (Color):	220 ipm (300 ppp)/90 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Fax por correo electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo de color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Protocolo de comunicación

Archivo:	FTP, SMB, WebDAV
Correo electrónico/I-Fax:	SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar:	TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS* (Compacto, Que Permite la Búsqueda) Office Open XML* (PowerPoint®, Word)
Opcional:	PDF (Trazado y Alisamiento, Encriptado), PDF/XPS (Firmal Digital)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

4

Velocidad del módem

Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío o registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discados veloces

Máximo 200

Discados de grupo/destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Sí

Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco para el buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD Estándar)

Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB)

Características de buzón avanzado:

Inhabilitación del Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar:	Universal Login Manager®, Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo * ULM no está preinstalado en modelos de 230V.
Opcional:	uniFLOW

Datos

Estándar:	Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo por Contraseña del Disco Duro, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS 140-2)
Opcional:	Replicación de la Unidad de Disco Duro, Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar:	Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP
-----------	--

Documento

Estándar:	Impresión Segura, Impresión de Retención Forzada, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Opcional:	PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firmas del Dispositivo y del Usuario, Sellos de Agua Seguros, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura:	De 50 a 86 °F
Humedad:	De 20 % a 80% de HR (sin condensación)

Requisitos de energía

208 V CA, 60 Hz, 15 A	C7580i
De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 20 A	C7570i/C7565i

Enchufe (unidad principal)

208 V:	NEMA 6-15P (C7580i)
120 V:	NEMA 5-20P (C7570i/7565i)

Consumo de energía

Máximo	
C7580i:	Aprox. 2.5 kWh
C7570i/C7565i:	Aprox. 2.0 kWh

Modo Preparado

208 V:	Aprox. 119.2 Wh
120 V:	Aprox. 136.3 Wh

Modo Dormir:

Aprox. 0.9 W**	
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC):	
208 V:	5.5 kWh (C7580i)
120 V:	4.6 kWh (C7570i) 4.5 kWh (C7565i)

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Certificación Oro de® EPEAT®
Cumplimiento con la norma RoHS

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR 56

Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 5%)

Negro:	82,000 imágenes
En color (C, M, Y):	66,500 imágenes

Especificaciones del Controlador de Impresión Fiery (opcional)

ColorPASS GX500 (Externo)

Sistema

Fiery FS200 Pro

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de página estándares

Adobe PS 3, PCL5 (sin controlador)

Memoria

4 GB

Unidad de disco duro

1 TB

Procesador

Intel Core i5-4570S de 2.9 GHz hasta 3.6 GHz, con Turbo

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (de 32 y 64 bits)/Windows 7 (de 32 y 64 bits)/Windows 8 (de 32 y 64 bits)/Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)/Windows 10 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (solo de 64 bits)/MAC OS (10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 6 (frontal x 2, posterior x 4), USB 2.0 x 2 (frontal x 2)

Protocolos de red

TCP/IP (LPR/Puerto 9100/SNMP/IPP/HTTP/HTTPS/FTP/SMB)/DNS

Impresión directa

PDF1.7 (APPE3), EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF

VDP

FreeForm2.1, PDF/VT-2, PPML3, VPS

Características estándar del controlador de impresión Fiery

Carpetas de acceso directo de Fiery/Impresoras virtuales/Despliegue de la unidad (requiere el monitor)/JDF de Fiery/Command Workstation 5 de Fiery/Catálogo de papel/Spot-on de Fiery/Escaneo remoto de Fiery

Opciones del controlador de impresión Fiery

Impose de Fiery, Compose de Fiery, Impose y Compose de Fiery, Activación de Graphic Arts Package Premium/Kit de la Unidad de Disco Duro Extraíble B1/Integración de la interfaz y el pedestal (pantalla de 19", teclado y mouse)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

8 1/2" x 19" x 19 1/8" (215 mm x 483 mm x 485 mm)

imagePASS NI (integrada)

Sistema

Fiery FS200

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de página estándares

PCL6, Adobe PS 3

Memoria

2 GB

Unidad de disco duro

500 GB

Procesador

Intel Celeron G1820 de 2.7 GHz

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (32 y 64 bits)/Windows 8 (32 y 64 bits)/Windows 8.1 (32 y 64 bits)/Windows 7 (32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (solo de 64 bits)/MAC OS (10.7 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB x 3.0 x 2 (posterior x 2), USB x 2.0 x 4 (posterior x 4)

Protocolos de red

TCP/IP (LPR/Puerto 9100/SNMP/IPP/HTTP/HTTPS/SMB/FTP)/DNS

Características del controlador de impresión Fiery

Command Workstation 5 de Fiery, Catálogo de papel, Spot On de Fiery, Escaneo remoto de Fiery, Licencia de las carpetas de acceso directo

Opciones del controlador de impresión Fiery

Impose de Fiery, Compose de Fiery, Impose y Compose de Fiery, Activación de Productivity Package Web (incluye JDF de Fiery)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

11 1/4" x 3 5/8" x 11 5/8" (285 mm x 93 mm x 295 mm)

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1

Capacidad de papel:	3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tipo de papel:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond
Tamaño del papel:	Carta, A4
Peso del papel:	Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	14 1/4" x 24 7/8" x 22 1/2" (363 mm x 630 mm x 572 mm)
Peso:	75 lb (34 kg)

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1

Capacidad de papel:	3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tipo de papel:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel tipo ficha, Papel de calco, Sobres [®] , Papel con textura
Tamaño del papel:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Requisitos de energía:	De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 2.2 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1.2 A 25 7/8" x 27" x 22 1/2" (656 mm x 686 mm x 570 mm)
Peso:	Aprox. 149.9 lb (68.0 kg)

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE VARIAS GAVETAS C1

Capacidad de papel:	6,000 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tipo de papel:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel tipo ficha, Papel con textura
Tamaño del papel:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Requisitos de energía:	De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 3.1 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1.7 A 37 3/8" x 31 3/8" x 41" (950 mm x 797 mm x 1,040 mm)
Peso:	Aprox. 341.7 lb (155.0 kg)

Opciones de salida

FINALIZADOR ENGRAPADOR V2

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la bandeja superior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja central:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (3,000 hojas), 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)
Peso del papel:	Bandeja superior: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja central: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja inferior: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	Esquina, doble

Capacidad de engrapado

Engrapado en esquina y engrapado doble:

Carta/A4/Executive:	65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
11" x 17"/Legal/Carta R:	30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
Engrapado sin grapas	
11"x17"/Carta/A4:	5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²]) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 [de 65 a 81.4 g/m ²]) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m ²))

Engrapado según demanda:	65 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m ²)]
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8" (656 mm x 623 mm x 1,195 mm) ⁰
Peso:	Aprox. 77.2 lb (35 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR X1

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la bandeja superior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (1,500 hojas), 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (750 hojas)
Capacidad de la bandeja central:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta, A4 (2,500 hojas)
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	Esquina, doble
Capacidad de engrapado	
Carta/A4/Executive:	100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
11" x 17"/Legal/Carta R:	50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	30 3/4" x 30 1/8" x 41" (782 mm x 765 mm x 1,040 mm) ¹¹
Peso:	Aprox. 141.1 lb (64 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS V2

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la bandeja superior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja central:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (3,000 hojas), 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)
Peso del papel:	Bandeja superior: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja central: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja inferior: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	Esquina, doble
Capacidad de engrapado	
Engrapado en esquina y engrapado doble:	
Carta/A4/Executive:	65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
11" x 17"/Legal/Carta R:	30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
Engrapado sin grapas	
11"x17"/Carta/A4:	5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²]) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [65 a 81.4 g/m ²]) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m ²))
Engrapado según demanda:	65 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
Tamaño del papel para el doblado de folletos:	12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta R, Tamaño personalizado (de 7 3/4" x 10 5/8" a 12" x 18")
Capacidad de engrapado/doblado de folletos:	10 juegos de 20 hojas (Bond de 22 lb [81 g/m ²]) [incluye una cubierta de hasta Index de 140 lb [256 g/m ²]]
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8" (637 mm x 623 mm x 1,195 mm) ¹¹
Peso:	Aprox. 127.9 lb (58 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS X1

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la bandeja superior:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (1,500 hojas), 13" x 19"/12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (750 hojas)
Capacidad de la bandeja central:	Carta/A4/Executive/Mediacarta R (250 hojas), 11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta, A4 (2,500 hojas)
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	Esquina, doble
Capacidad de engrapado	
Carta/A4/Executive:	100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
11" x 17"/Legal/Carta R:	50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tamaño del papel para el doblado de folletos:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Capacidad de engrapado/doblado de folletos:	5 juegos de 20 hojas (Bond de 16 a 22 lb (de 60 a 81.4 g/m ²)) [incluye una cubierta de hasta Cover de 110 lb [300 g/m ²]]
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	35 1/4" x 30 1/8" x 41" (896 mm x 765 mm x 1,040 mm) ¹²
Peso:	Aprox. 242.5 lb (110 kg)

UNIDAD PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR V2 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS V2)

Peso aceptable de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Dos orificios:	11" x 17", Carta, A4, Executive
Tres orificios:	11" x 17", Carta, A4, Executive
Fuente de energía:	Desde la unidad principal

UNIDAD PERFORADORA BF1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR X1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Peso aceptable de papel para la perforación:	Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Dos orificios:	11" x 17", Carta, A4, Executive
Tres orificios:	11" x 17", Carta, A4, Executive
Fuente de energía:	Desde el Finalizador

UNIDAD PERFORADORA BG1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR X1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Peso aceptable de papel para la perforación:	Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Legal, Carta, A4, Carta R
Dos orificios:	Carta, A4
Tres orificios:	Carta, A4
Fuente de energía:	Desde el Finalizador

PERFORADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL A1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR X1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Peso aceptable de papel para la perforación:	
Alimentador manual:	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Perforación:	Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 a 300 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R
Troquelados de perforación compatibles (Opcionales):	Hojas sueltas (3 orificios, 5 orificios), Espiral de plástico de 19 orificios, Velo Bind de 11 orificios, Aro doble de 21 orificios/32 orificios, Espiral de color de 44 orificios
Requisitos de energía:	115 V CA, 60 Hz, 3.8 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	17 1/2" x 31 3/8" x 41" (445 mm x 795 mm x 1,040 mm)
Peso:	Aprox. 224.9 lb (102 kg)

GUILLOTINA INTERNA DE FOLLETOS A1

(Requiere el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Capacidad de recorte:	40 hojas
-----------------------	----------

Capacidad de la bandeja de desperdicios:	1,500 hojas
Tamaño de papel aceptable:	13" x 19", 12-5/8" x 17-11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4")
Pesos de papel aceptables:	De Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 a 300 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador

UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS Q1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR V2 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS V2)

Cantidad de bandejas:	1
Capacidad de la bandeja:	100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Membrete, Bond, Recubierto, Papel tipo ficha, Papel con textura
Tamaño de papel aceptable:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Pesos de papel aceptables:	De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m ²)
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	26 1/8" x 26 3/4" x 48 7/8" (662 mm x 679 mm x 1,242 mm) ²
Peso:	Aprox. 88.2 lb (40 kg)

Unidad de Inserción de Documentos/Dobladora K1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR V2 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS V2)

Cantidad de bandejas:	1
Capacidad de la bandeja:	100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Tipos de papel aceptables para la inserción:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Membrete, Bond, Recubierto, Papel tipo ficha, Papel con textura
Tamaños de papel aceptables para la inserción:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Peso aceptable del papel para la inserción:	De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m ²)
Tipos de dobles aceptados:	Doblado en C, Doblado en Z
Tipo aceptable de papel para el doblado:	Delgado, Común, de Color, Reciclado

Tamaño aceptable de papel para el doblado

Doblado en C:	Carta R, A4
Doblado en Z:	11" x 17", Legal, Carta R

Peso aceptable de papel para el doblado:

Bond de 16 lb a 28 lb (de 60 a 105 g/m ²)	
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	26 1/8" x 26 3/4" x 48 7/8" (662 mm x 679 mm x 1,242 mm) ³
Peso:	Aprox. 167.6 lb (76 kg)

UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS N1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR X1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de la bandeja:	Bandeja superior/inferior: 200/200 hojas [Bond de 20 lb (80 g/m ²)]
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Recubierto, Papel tipo ficha, Papel de calco, Papel con textura
Tamaño de papel aceptable:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta R, Executive, Tamaño personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Pesos de papel aceptables:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	29 3/8" x 31 1/4" x 55 3/8" (746 mm x 793 mm x 1,407 mm) ³
Peso:	Aprox. 134.5 lb (61 kg)

UNIDAD DOBLADORA DE PAPEL J1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR X1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS X1)

Tipos de doblados aceptados:	Doblado en C, Doblado en Z, Doblado en Z en forma de acordeón, Doblado paralelo doble, Doblado a la mitad
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Bond
Tamaño de papel aceptable:	
Doblado en Z:	11" x 17", Legal, Carta R
Doblado en C/ Doblado en Z en forma de acordeón/ Doblado a la mitad:	Carta R
Doblado paralelo doble:	Carta R, Legal
Peso de papel aceptable:	
Doblado en C/ Doblado en Z en forma de acordeón/ Doblado a la mitad:	Bond de 14 lb a 28 lb (de 52 a 105 g/m ²)
Doblado paralelo doble:	Bond de 14 lb a 24 lb (de 52 a 90 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador
Dimensiones (AN. x Pr. x AL.):	13 1/4" x 31 1/4" x 46 7/8" (336 mm x 793 mm x 1,190 mm)
Peso:	Aprox. 156.5 lb (71 kg)

Opciones adicionales de hardware

Lectores de tarjetas

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MiCARD PLUS
LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1
ACCESORIO PARA EL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO A4
CAJA DEL LECTOR DE TARJETAS IC B1

Otros

BANDEJA DE COPIADO R2
BANDEJA DE UTILIDAD B1
CUBIERTA DE LA IMPRESORA HI
KIT DE ACCESORIO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL TIPO FICHA F1
TECLADO USB

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B1
SELLO DE AGUA SEGURO B1
SOFTWARE PARA IMPRESIÓN SEGURA ENCRIPTADA D1
KIT DE SEGURIDAD Q1 DE LA IR ADV PARA LA CERTIFICACIÓN DE CRITERIOS COMUNES IEEE 2600⁴

Seguridad de datos

KIT DE REPLICACIÓN DE LA HDD J1
HDD N1 de 2.5 pulgadas/250 GB
HDD P1 de 2.5 pulgadas/1 TB
KIT DE HDD EXTRAÍBLE AL1

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONALES PCL A1

Impresión de códigos de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1

Hardware controlador basado en EFI Fiery

imagePASS N1
ColorPASS GX500
KIT DE LA UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAÍBLE B1
IMPOSE DE FIERY
COMPOSE DE FIERY
IMPOSE Y COMPOSE DE FIERY

Accesorios del sistema

KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIADO A1
KIT DE CONECTIVIDAD A1 PARA BLUETOOTH LE
KIT DE CONECTIVIDAD MEAP PARA WEB G3

Accesorios de fax

TARJETA DE FAX SUPER G3 AS2
TARJETA PARA LA SEGUNDA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2
TARJETA PARA LA TERCERA/ CUARTA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2

KIT DE FAX REMOTO A1
KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1
KIT DE GUÍA POR VOZ G1
KIT DE GUÍA POR VOZ D1
KIT DE ETIQUETAS BRAILLE F1

Partes consumibles

CARTUCHO DE TINTA PARA SELLOS C1
GRAPAS N1 (para el Finalizador Engrapador X1 y el Finalizador de Folletos X1)⁵
GRAPAS P1 (para el Finalizador de Folletos X1)⁶
CARTUCHO DE GRAPAS X1 (para el Finalizador Engrapador V2 y el Finalizador de Folletos V2)⁵
CARTUCHO DE GRAPAS Y1 (para el Finalizador de Folletos V2)⁶

Notas a pie de página

- 1 Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado
- 2 Incluye la unidad principal, el ADF y los consumibles.
- 3 Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- 4 EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.
- 5 Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
- 6 Requiere el Kit de Impresión de Códigos de Barras D1 opcional.
- 7 Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante el mercado SAP. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- 8 El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- 9 Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.
- 10 Requiere el Accesorio para el Alimentador de Sobres G1.
- 11 Cuando la bandeja de extensión y la bandeja giratoria están extendidas.
- 12 Cuando está extendida la bandeja de extensión.
- 13 Con la bandeja de alimentación de inserción.
- 14 Se lanzará posteriormente.
- 15 Solo se usa para el engrapado doble/en esquina. 3 cartuchos por estuche. 5,000 grapas por cartucho.
- 16 Solo se usa para el finalizador de folletos. 2 cartuchos por estuche. 2,000 grapas por cartucho.



Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Torre Altiva, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 138
PB y pisos 15,16,17, Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11000

ISO 9001:2000

Ventas e informes: canonbisg@cusa.canon.com

WWW.CANON-NEGOCIOS.COM.MX

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA, ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Google Cloud Print™ es una marca registrada o una marca de fábrica de Google Inc. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o marcas de fábrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América y en otros países. Microsoft® y PowerPoint® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está prohibida.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

